



CATÁLOGO DE GATOR®

Innovación en altura





Las herramientas Greenlee Gator® combinan tecnología líder en la industria con diseños ergonómicos para ofrecerle soluciones más inteligentes en el lugar de trabajo. Con funciones que incluyen diagnósticos i-press® y tecnología Intelli-CRIMP®, como el tope de retracción automático (Automatic Retraction Stop, ARS), puede estar seguro de que el trabajo siempre se realizará correctamente.



MEJORA LA SEGURIDAD

El diseño actualizado de herramientas ofrece una solución ergonómica liviana para áreas de trabajo pequeñas



SEA MÁS PRODUCTIVO

Ahorre tiempo en el lugar de trabajo con características innovadoras, como el tope de retracción automático (ARS)



TRABAJE CON MÁS INTELIGENCIA

Interfaz de herramientas en red Bluetooth® para diagnosticar cualquier herramienta a fin de mantener información general óptima sobre el rendimiento de la herramienta



MAXIMIZA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA

La plataforma de batería Makita® de alta capacidad proporciona supervisión activa de la batería



TRIPLE BARRERA DE AISLAMIENTO

Proporciona tres (3) capas de protección (patente en trámite)



DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2019

Greenlee Tools, Inc. le garantiza al comprador original de estos bienes de uso que los mismos estarán libres de defectos de materiales y fabricación durante un período de **SIETE** años, excepto en el caso de que sean maltratados o hayan sufrido el deterioro normal. Consulte la página 54 para obtener más información.

LA EVOLUCIÓN DE GATOR®



1995

Introducción de las primeras herramientas de engarzado a batería



2002

Introducción de la serie Mini en línea



2016

Introducción de la línea de productos Next Generation de Gator

2000

Introducción de la multiherramienta ECCX



2010

Introducción de la plataforma de batería de iones de litio y de Intelli-Crimp®



2019



Introducción de las herramientas hidráulicas aisladas de corte y engarzado a batería de Greenlee Gator



2023

Introducción de las herramientas hidráulicas remotas de corte y engarzado a batería de Greenlee Gator



LA NUEVA NORMA DE DISEÑO



18V
Lithium-Ion



La carcasa actualizada es
dos (2) veces más duradera

Mayor capacidad del
depósito de aceite orbital

El sensor i-press® mide la
presión 32 veces por segundo

El motor de cinco (5) polos
funciona más frío y por
más tiempo

Lectura en tiempo real
OLED de la carga de la
batería de la herramienta,
del nivel de presión y de la
información del ciclo

Control de activación
único de la función
de la herramienta

Doble empuñadura ovoide
que reduce la fatiga de la
mano del usuario

La placa de circuito
impreso recubierta
protege contra la
suciedad y el agua



TRABAJE DE MANERA MÁS INTELIGENTE

Monitoriza la presión

La tecnología Intelli-CRIMP® mide la presión y el amperaje 32 veces por segundo.

Vigila el engarzado


Avisa al operador visualmente y de forma audible si no se alcanza la fuerza de engarzado.

Se retrae de manera automática

La herramienta indica al usuario que el engarzado se ha completado al retraer el pistón automáticamente.

Ahorra tiempo

Minimice la distancia de retracción después de cada ciclo utilizando el tope de retracción automático (ARS) que retrae el pistón lo suficiente para que esté listo para el siguiente ciclo, lo que ahorra tiempo y energía. Además, la característica de repetición de tope de retracción (Retraction Stop Repeat, RSR) permite al operador retraer parcialmente el pistón repitiendo la retracción para los engarzados subsiguientes.

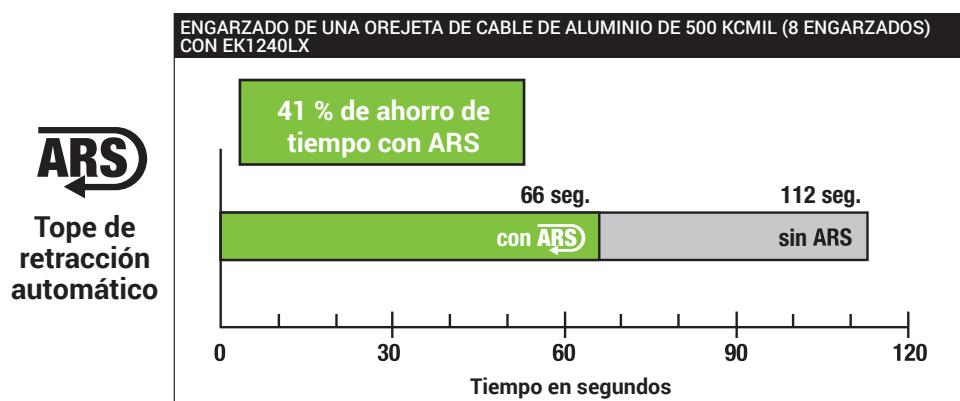

El **tope de retracción automático (ARS)** evita la retracción completa del pistón, lo que ahorra tiempo al realizar múltiples engarzados en comparación con el engarzado sin ARS.

Qué indica la herramienta

Doble LED rojo	LED de trabajo	Audio	Descripción
			Brilla durante 20 segundos después del engarzado; batería descargada
			20 s
			2 veces
			20 s/2 Hz
			20 s/5 Hz
			20 segundos de brillo y 20 segundos de parpadeo intermitente después del engarzado = se requiere servicio; batería sin carga
			1 vez
			3 veces



INNOVACIÓN

Las nuevas herramientas hidráulicas aisladas de corte y engarzado a batería de Greenlee Gator® cuentan con un diseño con patente pendiente creado para ayudar a proteger a los operadores contra descargas eléctricas de hasta 1000 V.

Esta barrera de triple aislamiento impide que el voltaje se descargue entre el cabezal y el cuerpo de la herramienta. Cada herramienta se somete a pruebas dieléctricas como parte de nuestro proceso de producción para garantizar la protección de voltaje de hasta 1000 V.

OPERACIÓN MÁS SEGURA

Al trabajar en circuitos activos o cerca de ellos en áreas de baja tensión, a menudo se requiere el uso de herramientas manuales aisladas. En espacios de trabajo estrechos o cerrados, la aplicación de la fuerza necesaria para operar las herramientas manuales aisladas puede ser desafiante y peligrosa.

La nueva serie de herramientas de corte y engarzado aisladas, que funcionan con baterías de Gator, puede ayudar a reducir el campo de movimiento y esfuerzo del operador, lo que mejora la precisión y la seguridad en estas condiciones de trabajo peligrosas y en espacios pequeños. Las aplicaciones incluyen la instalación de juntas de cables, que funcionan con cables aéreos de servicio, medidores e iluminación de calles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA SERIE AISLADA DE GATOR



BARRERA DE TRIPLE AISLAMIENTO

Proporciona tres (3) capas de protección (patente pendiente)



CABEZAL CON PROTECCIÓN DEL CEPILLO

Evita el contacto accidental con los conductores



CABEZAL GIRATORIO DE 360°

Ofrece mayor agilidad en espacios de trabajo pequeños



COMUNICACIÓN POR BLUETOOTH®

Se conecta con la aplicación i-press® de Greenlee



HERRAMIENTAS DE CORTE AISLADAS

ES20HVX, ESC32HVX, ESC25HVX



ES32HVX

ES32HVX: CORTADOR DE CABLES EN LÍNEA DE 32 MM (1,25 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ES32HVX11	Cortador de 32 mm (1,25 in), cargador de 120 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES32HVX12	Cortador de 32 mm (1,25 in), cargador de 12 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES32HVX22	Cortador de 32 mm (1,25 in), cargador de 230 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES32HVXB	Cortador de 32 mm (1,25 in), solo la herramienta (PVC)

ESPECIFICACIONES

Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Altura	15-1/2 in (394 mm)
Peso	5 lb (2,2 kg)
Capacidad	Cable de cobre o aluminio 600 kcmil (304 mm)



ES20HVX

ES20HVX: CORTADOR DE ACSR EN LÍNEA DE 20 MM (0,78 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ES20HVX11	Cortador de 20 mm (0,78 in), cargador de 120 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES20HVX12	Cortador de 20 mm (0,78 in), cargador de 12 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES20HVX22	Cortador de 20 mm (0,78 in), cargador de 230 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES20HVXB	Cortador de 20 mm (0,78 in), solo la herramienta (PVC)

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES		CAPACIDAD	
Altura	15 in (381 mm)	Diámetro máx.	3/4 in de diámetro
Ancho	2-7/8 in (73 mm)	ACSR	336,4 kcmil Merlin
Peso	4,6 lb (2 kg)	Cable trenzado de sujeción estándar	3/8 in de diámetro
		Jabalina a tierra	3/8 in de diámetro
		Barra de refuerzo (grado 60)	3/8 in de diámetro
		Pernos de acero blando	3/8 in de diámetro



ESC25HVX

ESC25HVX: CORTADOR DE ACSR EN LÍNEA DE 25 MM (1 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESC25HVX11	Cortador de ACSR de 25 mm (1 in), cargador de 120 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC25HVX12	Cortador de ACSR de 25 mm (1 in), cargador de 12 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC25HVX22	Cortador de ACSR de 25 mm (1 in), cargador de 230 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC25HVXB	Cortador de ACSR de 25 mm (1 in), solo la herramienta (PVC)

ESPECIFICACIONES

Ancho	3 in (76 mm)	Abertura del cabezal de corte	1 in (25 mm)
Altura	18,5 in (470 mm)	ACSR	557 kcmil
Peso	7 lb (3,17 kg)	Cable trenzado de sujeción estándar	1/2 in (12 mm)
		Cable trenzado de sujeción EHS	3/8 in (10 mm)



HERRAMIENTAS DE CORTE AISLADAS

ESC35HVX, ESC50HVX



ESC35HVX

ESC35HVX: CORTADOR DE CABLES EN LÍNEA DE 35 MM (1,38 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESC35HVX11	Cortador de 35 mm (1,38 in), cargador de 120 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC35HVX12	Cortador de 35 mm (1,38 in), cargador de 12 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC35HVX22	Cortador de 35 mm (1,38 in), cargador de 230 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC35HVXB	Cortador de 35 mm (1,38 in), solo la herramienta (PVC)

ESPECIFICACIONES

Longitud	4,5 in (114 mm)
Ancho	3 in (76 mm)
Altura	18 in (457 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)
Capacidad	Corta hasta 1,38 in de diámetro de cable trenzado estándar/fino de cobre (Cu) y aluminio (Al)

ESC50HVX: CORTADOR DE CABLES EN LÍNEA DE 50 MM (1,97 IN)



ESC50HVX

ESPECIFICACIONES

Longitud	4,5 in (114 mm)
Ancho	3 in (76 mm)
Altura	21 in (533 mm)
Peso	7,2 lb (3,25 kg)
Capacidad	Corta cables de cobre (Cu)/aluminio (Al) de hasta 2 in de diámetro, tanto estándar como trenzados finos



1000 V

HERRAMIENTAS DE ENGARZADO AISLADAS

EK622CVX, EK6IDCVX



EK622CVX

EK622CVX: ENGARZADORA EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

N.º DE CAT.	N.º DE UPC	DESCRIPCIÓN
EK622CVX11	783310041030	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza 622, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK622CVX12	783310041047	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza 622, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK622CVX22	783310041054	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza 622, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK622CVXB	783310041061	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza 622, solo la herramienta

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	12.000 lb (53 kN)
Longitud	15-3/4 in (80 mm)
Ancho	2-7/8 in (413 mm)
Batería	Iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre codificados por color, 600 kcmil (MCM) Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color, 350 kcmil (MCM)

NOTA: Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con las herramientas Greenlee® en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.



EK6IDCVX

EK6IDCVX: INDENTADOR EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

N.º DE CAT.	N.º DE UPC	DESCRIPCIÓN
EK6IDCVX11	783310042624	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza 6ID (PVC), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6IDCVX12	783310042648	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza 6ID (PVC), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6IDCVX22	783310042655	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza 6ID (PVC), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6IDCVXB	783310042662	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza 6ID (PVC), solo la herramienta

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	Variable de 6 toneladas (30-60 kN)
Giro del cabezal	350°
Altura	15 in (380 mm)
Peso	5,5 lb (2,5 kg)
Capacidad	Clases de alambres estándar – B; C de cobre: n.º 8 – 500 kcmil (MCM) Aluminio: 1/0 – 350 kcmil (MCM) Cable fino – Clases de alambre de cobre – G; H; I; K; M: 1/0 – 350 kcmil (MCM) DLO – Locomotora de cobre: n.º 8 – 373,7 kcmil (MCM)

NOTA: Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con las herramientas Greenlee® en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

Comuníquese con el servicio al cliente de Greenlee® para conocer la clasificación específica del tipo de cable.



1000 V

HERRAMIENTAS DE ENGARZADO AISLADAS

EK425VX

EK425VX: ENGARZADORA EN LÍNEA DE 6 TONELADAS



EK425VX

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK425VXD011	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD012	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD022	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXDOB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, solo la herramienta
EK425VXDBG11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXDBG12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXDBG22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXDBG	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, solo la herramienta
EK425VXK11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXK12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXK22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXKB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, solo la herramienta
EK425VXD11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD8	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, solo la herramienta

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	6 toneladas (54 kN)
Longitud	14-3/4 in (375 mm) sin cabezal ni batería
Ancho	4 in (108 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah

CAPACIDAD

Conectores de acometida de 5/8 in	10-1/0 AWG
Conectores de acometida 840	1/0-4/0 AWG
Tomasen "H" de aluminio	6-4/0 AWG
Tomasen "H" de cobre	10-2 AWG
Empalmes de tensión de cobre	6-2/0 AWG
Empalmes de tensión de aluminio	6-4/0 AWG
Empalmes de tensión integrales ACSR	4-1/0 AWG
Empalmes de tensión de dos piezas ACSR	2 AWG a 477 kcmil
Empalmes de conexión en puente de aluminio	4 AWG a 266,8 kcmil
Estríbos	2-4/0 AWG
Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color	8-4/0 AWG

MORDAZAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
CJ-CUAL	Conjunto de mordaza de corte cobre/aluminio
CJ-ASCR1	Conjunto de mordaza de corte ASCR
CJD3	Mordaza de engarzado con ranura troquelada D simple
CJD3BG	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y BG
CJD30	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y O
CJK	Unidad de mordaza de engarzado para troqueles Kearney "O"
CJB	Mordaza de corte para pestillos de cierre desechables de un solo uso
CJXPJ	Mordaza de engarzado con ranuras troqueladas Nicopress X, P y J

***NOTA:** Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

Las mordazas de la serie CJD aceptan troqueles KD6 (página 24) o troqueles de estilo "W" estándar de la industria.

Las mordazas CJK aceptan troqueles Kearney® "O", Thomas & Betts® de 6 toneladas o Blackburn® "OD".

HERRAMIENTA DE ENGARZADO AISLADA EK628VX



EK628VX: ENGARZADORA EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK628VX11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJ22, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK628VX12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJ22, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK628VX22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJ22, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK628VXB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJ22, solo la herramienta

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	6 toneladas (54 kN)
Longitud	14 3/4 in (375 mm) sin cabezal ni batería
Ancho	4 in (108 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 2,0 Ah (EK628)

CAPACIDAD

Conectores de cobre codificados por color	8 AWG a 600 kcmil
Conectores de aluminio codificados por color	8 AWG a 350 kcmil



1000 V

MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA EK425 Y EK628

MORDAZAS DE ENGARZADO



CJD30

CJD3BG

CJD3

CJK

CJXPJ

MORDAZAS DE CORTE



CJB

CJ-CUAL

CJ-ASCR1

MORDAZAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
CJ-CUAL	Conjunto de mordaza de corte cobre/aluminio
CJ-ASCR1	Conjunto de mordaza de corte ASCR
CJD3	Mordaza de engarzado con ranura troquelada D simple
CJD3BG	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y BG
CJD3O	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y O
CJK	Unidad de mordaza de engarzado para troqueles Kearney "O"
CJB	Mordaza de corte para pestillos de cierre desechables de un solo uso
CJXPJ	Mordaza de engarzado con ranuras troqueladas Nicopress X, P y J

***NOTA:** Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

ENGARZADO



EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

EK425LX



EK425LX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El cabezal de engarzado gira a 350°
- Acoplamiento patentado de mordaza con pasador de resorte
- Luz de trabajo LED que ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Pantalla OLED con lectura de PSI en tiempo real
- Bluetooth® habilitado

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	6 toneladas (54 kN)
Longitud	14-3/4 in (375 mm) sin cabezal ni batería
Ancho	4 in (108 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah

CAPACIDAD

Conectores de acometida de 5/8 in	10-1/0 AWG
Conectores de acometida 840	1/0-4/0 AWG
Tomasen "H" de aluminio	6-4/0 AWG
Tomasen "H" de cobre	10-2 AWG
Empalmes de tensión de cobre	6-2/0 AWG
Empalmes de tensión de aluminio	6-4/0 AWG
Empalmes de tensión integrales ACSR	4-1/0 AWG
Empalmes de tensión de dos piezas ACSR	2 AWG a 477 kcmil
Empalmes de conexión en puente de aluminio	4 AWG a 266,8 kcmil
Estríbos	2-4/0 AWG
Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color	8-4/0 AWG

EK425LX

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK425LX011	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LX012	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LX022	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDOB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, solo la herramienta
EK425LXDBG11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDBG12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDBG22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDBG6	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, solo la herramienta
EK425LXK11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXK12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXK22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXKB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, solo la herramienta
EK425LXD11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXD12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXD22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, solo la herramienta

***NOTA:** Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

PISTOLA DE 6 TONELADAS

EK425PLX

NUEVO



- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El cabezal de engarzado gira a 350°
- Acoplamiento patentado de mordaza con pasador de resorte
- Luz de trabajo LED que ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Pantalla OLED con lectura de PSI en tiempo real
- Bluetooth® habilitado

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	6 toneladas (54 kN)
Longitud	14,1 in (357 mm) sin cabezal ni batería
Ancho	3,00 in (76 mm)
Peso	10,6 lb (4,8 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah

CAPACIDAD

Conectores de acometida de 5/8 in	10-1/0 AWG
Conectores de acometida 840	1/0-4/0 AWG
Tomasen "H" de aluminio	6-4/0 AWG
Tomasen "H" de cobre	10-2 AWG
Empalmes de tensión de cobre	6-2/0 AWG
Empalmes de tensión de aluminio	6-4/0 AWG
Empalmes de tensión integrales ACSR	4-1/0 AWG
Empalmes de tensión de dos piezas ACSR	2 AWG a 477 kcmil
Empalmes de conexión en puente de aluminio	4 AWG a 266,8 kcmil
Estríbos	2-4/0 AWG
Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color	8-4/0 AWG

MORDAZAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
CJ-CUAL	Conjunto de mordaza de corte cobre/aluminio
CJ-ASCR1	Conjunto de mordaza de corte ASCR
CJD3	Mordaza de engarzado con ranura troquelada D simple
CJD3BG	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y BG
CJD3O	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y O
CJK	Unidad de mordaza de engarzado para troqueles Kearney "O"
CJB	Mordaza de corte para pestillos de cierre desechables de un solo uso
CJXPJ	Mordaza de engarzado con ranuras troqueladas Nicopress X, P y J

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte
CP1	Bolsa para herramientas

EK425PLX

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK425PLXD11	Engarzadora de perfil D3 de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 120 V
EK425PLXD12	Engarzadora de perfil D3 de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 12 V
EK425PLXD22	Engarzadora de perfil D3 de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 230 V
EK425PLXDB	Engarzadora de perfil D3 de 6 toneladas, solo la herramienta
EK425PLXDBG11	Engarzadora de perfil D3/BG de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 120 V
EK425PLXDBG12	Engarzadora de perfil D3/BG de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 12 V
EK425PLXDBG22	Engarzadora de perfil D3/BG de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 230 V
EK425PLXDBG	Engarzadora de perfil D3/BG de 6 toneladas, solo la herramienta
EK425PLXK11	Engarzadora de perfil Kearney de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 120 V
EK425PLXK12	Engarzadora de perfil Kearney de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 12 V
EK425PLXK22	Engarzadora de perfil Kearney de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 230 V
EK425PLXKB	Engarzadora de perfil Kearney de 6 toneladas, solo la herramienta
EK425PLXD011	Engarzadora de perfil D3/O de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 120 V
EK425PLXD012	Engarzadora de perfil D3/O de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 12 V
EK425PLXD022	Engarzadora de perfil D3/O de 6 toneladas, batería de 2,0 Ah, cargador de 230 V
EK425PLXDOB	Engarzadora de perfil D3/O de 6 toneladas, solo la herramienta
EK425PLX	Engarzadora de 6 toneladas, solo la herramienta

***NOTA:** Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

EK425LXR

NUEVO



EK425LXR

MORDAZAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
CJ-CUAL	Conjunto de mordaza de corte cobre/aluminio
CJ-ASCR1	Conjunto de mordaza de corte ASCR
CJD3	Mordaza de engarzado con ranura troquelada D simple
CJD3BG	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y BG
CJD3O	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y O
CJK	Unidad de mordaza de engarzado para troqueles Kearney "O"
CJB	Mordaza de corte para pestillos de cierre desechables de un solo uso
CJXPJ	Mordaza de engarzado con ranuras troqueladas Nicopress X, P y J

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
BTC3GL	Control remoto Bluetooth
BTC3-TJ	Funda de bloqueo del gatillo
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte
CP1	Bolsa para herramientas

- Acoplamiento patentado de mordaza con pasador de resorte
- Pantalla OLED con lectura de PSI en tiempo real
- Bluetooth® habilitado
- Control total del operador con control remoto universal – **Avance-Parada-Retroceso** en cualquier momento
- Seleccione entre las opciones de uso **Hand-Held** (Portátil) y **Remote** (Remoto)

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	6 toneladas (54 kN)
Longitud	14-3/4 in (375 mm) sin cabezal ni batería
Ancho	4 in (108 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah

CAPACIDAD

Conectores de acometida de 5/8 in	10-1/0 AWG
Conectores de acometida 840	1/0-4/0 AWG
Tomasen "H" de aluminio	6-4/0 AWG
Tomasen "H" de cobre	10-2 AWG
Empalmes de tensión de cobre	6-2/0 AWG
Empalmes de tensión de aluminio	6-4/0 AWG
Empalmes de tensión integrales ACSR	4-1/0 AWG
Empalmes de tensión de dos piezas ACSR	2 AWG a 477 kcmil
Empalmes de conexión en puente de aluminio	4 AWG a 266,8 kcmil
Estríbos	2-4/0 AWG
Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color	8-4/0 AWG

EK425LXR

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK425LXRDO11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRDO12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRDO22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRDOB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD30, solo la herramienta
EK425LXRDBG11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRDBG12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRDBG22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRDBG	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3BG, solo la herramienta
EK425LXRK11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRK12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRK22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRKB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJK, solo la herramienta
EK425LXRD11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRD12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRD22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRDB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJD3, solo la herramienta
EK425LXRUAL11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CUAL, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRUAL12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CUAL, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRUAL22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CUAL, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXRUALB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CUAL, solo la herramienta

***NOTA:** Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

EK628LX



EK628LX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El cabezal de engarzado gira a 350°
- Acoplamiento patentado de mordaza con pasador de resorte
- Luz de trabajo LED que ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Pantalla OLED con lectura de PSI en tiempo real
- Bluetooth® habilitado
- Utiliza los troqueles de la serie 22 de Greenlee: consulte la página 22

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	6 toneladas (54 kN)
Longitud	14-3/4 in (375 mm) sin cabezal ni batería
Ancho	4 in (108 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 2,0 Ah (EK628)

CAPACIDAD

Conectores de cobre codificados por color	8 AWG a 600 kcmil
Conectores de aluminio codificados por color	8 AWG a 350 kcmil

EK628LX

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK628LX11	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJ22, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK628LX12	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJ22, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK628LX22	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJ22, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK628LXB	Engarzadora de 6 toneladas, mordaza CJ22, solo la herramienta

MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA EK425 Y EK628

MORDAZAS DE ENGARZADO



CJD30 CJD3BG CJD3 CJK CJXPJ

MORDAZAS DE CORTE



CJB CJ-CUAL CJ-ACSR1

MORDAZAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
CJ-CUAL	Conjunto de mordaza de corte cobre/aluminio
CJ-ACSR1	Conjunto de mordaza de corte ACSR
CJD3	Mordaza de engarzado con ranura troquelada D simple
CJD3BG	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y BG
CJD30	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y O
CJK	Unidad de mordaza de engarzado para troqueles Kearney "O"
CJB	Mordaza de corte para pestillos de cierre desechables de un solo uso
CJXPJ	Mordaza de engarzado con ranuras troqueladas Nicopress X, P y J

*NOTA: Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

EK622LX



Troqueles de engarzado para herramientas de 6 toneladas

Troqueles de engarzado en la página 22

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El cabezal de engarzado gira a 350°
- Se utiliza con los troqueles de engarzado Greenlee® serie KC22 y KA22
- Incluye adaptadores para troquel 04292 que se pueden utilizar con todos los troqueles de engarzado estilo "W" de la industria y los troqueles estilo KD6 de Greenlee

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	12.000 lb (53 kN)
Longitud	15-3/4 in (80 mm)
Ancho	2-7/8 in (413 mm)
Batería	Iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre codificados por color, 600 kcmil (MCM) Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color, 350 kcmil (MCM)

Para conocer la capacidad con otros tipos de troqueles, consulte la tabla de la página 22

ENGARZADORA DE 6 TONELADAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK622LX11	Engarzadora de 6 toneladas, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK622LX12	Engarzadora de 6 toneladas, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK622LX22	Engarzadora de 6 toneladas, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK622LXB	Engarzadora de 6 toneladas, solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte
04292	Adaptador de troquel para los troqueles tipo "W"

PISTOLA DE 12 TONELADAS

EK1240LX, EK1240CLX,
EK1250KLX



EK1240LX



EK1240CLX



EK1240KLX



**Troqueles de engarzado
para herramientas
de 12 toneladas**

Troqueles de engarzado en la página 23

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El tope de retracción automático (ARS) retrae el pistón lo suficiente para que esté listo para el siguiente ciclo, lo que ahorra tiempo y energía
- El cabezal de engarzado gira a 350°
- El EK1240LX con abertura de 1,65 in (42 mm) utiliza troqueles de engarzado Greenlee® KC12, KA12 y KD12 además de todos los troqueles de engarzado estilo "U" de la industria; el modelo EK1240KL utiliza troqueles de engarzado estilo Kearney PH2
- Los modelos con cabezal cubierto tienen dos capas de PVC que totalizan aproximadamente 3/16 in (4,8 mm) de espesor

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	12 toneladas (106 kN)
Longitud	16-1/4 in (80 mm)
Ancho	3-1/8 in (413 mm)
Altura	13-1/2 in (343 mm)
Peso	15 lb (6,8 kg)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre y aluminio de 8 AWG a 750 kcmil

ENGARZADORA DE 12 TONELADAS, 42 MM (1,65 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK1240LX11	Engarzadora de 12 toneladas, 42 mm (1,65 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240LX12	Engarzadora de 12 toneladas, 42 mm (1,65 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240LX22	Engarzadora de 12 toneladas, 42 mm (1,65 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240LXB	Engarzadora de 12 toneladas, 42 mm (1,65 in), solo la herramienta

ENGARZADORA DE 12 TONELADAS, 42 MM (1,65 IN), PROTECCIÓN DE CEPILLO DE PVC

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK1240CLX11	Engarzadora de 12 toneladas, 42 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240CLX12	Engarzadora de 12 toneladas, 42 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240CLX22	Engarzadora de 12 toneladas, 42 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240CLXB	Engarzadora de 12 toneladas, 42 mm, solo la herramienta

ENGARZADORA DE 12 TONELADAS, 30 MM (1,18 IN), ESTILO KEARNEY

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK1240KLX11	Engarzadora Kearney de 12 toneladas, 1,18 in, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240KLX12	Engarzadora Kearney de 12 toneladas, 1,18 in, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240KLX22	Engarzadora Kearney de 12 toneladas, 1,18 in, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240KLXB	Engarzadora Kearney de 12 toneladas, 1,18 in, solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º DE UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte

PISTOLA DE 15 TONELADAS

EK1550SLX,
EK1550FLX, EK1550LX



- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El tope de retracción automático (ARS) retrae el pistón lo suficiente para que esté listo para el siguiente ciclo, lo que ahorra tiempo y energía
- Acepta troqueles estilo "P" para prensar empalmes y orejetas de hasta 1500 kcmil de cobre y 1250 kcmil de aluminio
- Compatible con troqueles Kearney PH4/P14 sin adaptador
- El cabezal de engarzado gira a 350°
- Incluye adaptador de troquel UA15T (modelos SLX y FLX)

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	15 toneladas (135 kN)
Longitud	18-1/2 in (470 mm)
Ancho	3-1/8 in (80 mm)
Altura	13-1/2 in (343 mm)
Peso	16,3 lb (7,4 kg)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre de 8 AWG a 1550 kcmil Orejetas y empalmes de aluminio de 8 AWG a 1250 kcmil

ENGARZADORA DE 15 TONELADAS CON CABEZAL EN C

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK1550SLX11	Engarzadora de 15 toneladas, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550SLX12	Engarzadora de 15 toneladas, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550SLX22	Engarzadora de 15 toneladas, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550SLXB	Engarzadora de 15 toneladas, iones de litio 15T, estándar, solo la herramienta

ENGARZADORA DE 15 TONELADAS CON TAPA ABATIBLE

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK1550FLX11	Engarzadora de 15 toneladas, abatible, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550FLX12	Engarzadora de 15 toneladas, abatible, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550FLX22	Engarzadora de 15 toneladas, abatible, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550FLXB	Engarzadora de 15 toneladas, abatible, iones de litio 15T, estándar, solo la herramienta

ENGARZADORA DE 15 TONELADAS ESTILO KEARNEY

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK1550LX11	Engarzadora de 15 toneladas, Kearney, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550LX12	Engarzadora de 15 toneladas, Kearney, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550LX22	Engarzadora de 15 toneladas, Kearney, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550LXB	Engarzadora de 15 toneladas, Kearney, iones de litio 15T, estándar, solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte
HE.10310	Manija
UA15T	Adaptadores de troquel: troqueles Greenlee® estilo "U", troqueles Burndy® estilo "U", troqueles ILSCO® estilo ILD, troqueles Thomas & Betts® estilo 15500, troqueles Blackburn® estilo 15500
48820	Adaptadores de troquel: troqueles Burndy® P (Y46), troqueles ILSCO® ILD-P
48788	Adaptadores de troquel: troqueles Thomas & Betts® 15600, troqueles Blackburn® 15600
48802	Adaptadores de troquel: troqueles Greenlee® de 12 toneladas, troqueles Burndy® de 12 toneladas, troqueles ILSCO® ILD, troqueles Thomas & Betts® 15500, troqueles Blackburn® 15500
48824	Adaptadores de troquel: Kearney PH2/WH2

EN LÍNEA DE 4 TONELADAS

EK410LX



EK410LX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El estilo de herramienta en línea es liviano y muy fácil de controlar
- El cabezal de engarzado gira a 350°
- Se utiliza con troqueles de engarzado KC4, KA4 y KD4 de Greenlee® (ver abajo)

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	7900 lb (35 kN)
Longitud	13-1/4 in (337 mm)
Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Peso	4 lb (1,8 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
Capacidad	Conectores de cobre codificados por color de 8 AWG a 300 kcmil Conectores de aluminio codificados por color de 8 AWG a 2/0 AWG kcmil Conectores de acometida de 5/8 in Conectores de acometida 840

ENGARZADORA DE 4 TONELADAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK410LX11	Engarzadora de 4 toneladas, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK410LX12	Engarzadora de 4 toneladas, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK410LX22	Engarzadora de 4 toneladas, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK410LXB	Engarzadora de 4 toneladas, solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte

TROQUELES DE ENGARZADO EN LÍNEA DE 4 TONELADAS

TROQUELES PARA ENGARZADO DE OREJETAS Y EMPALMES DE COBRE Y ALUMINIO CODIFICADOS POR COLOR


TAMAÑO DEL CABLE	ALUMINIO		COBRE	
	N.º DE CAT.	COLOR	N.º DE CAT.	COLOR
8 AWG	KA4-8	AZUL	KC4-8	ROJO
6 AWG	KA4-6	GRIS	KC4-6	AZUL
4 AWG	KA4-4	VERDE	KC4-4	GRIS
2 AWG	KA4-2	ROSADO	KC4-2	MARRÓN
1 AWG	KA4-1	DORADO	KC4-1	VERDE
1/0 AWG	KA4-1/0	BEIGE	KC4-1/0	ROSADO
2/0 AWG	KA4-2/0	VERDE OLIVO	KC4-2/0	NEGRO
3/0 AWG			KC4-3/0	NARANJA
4/0 AWG			KC4-4/0	MORADO
250 kcmil (MCM)			KC4-250	AMARILLO
300 kcmil (MCM)			KC4-300	BLANCO

TROQUELES KC4 PARA CONECTORES DE ACOMETIDA

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
KD4-10	Troqueles de engarzado para conectores de acometida de 5/8 in
KD4-840	Troqueles de engarzado para conectores de acometida 840

JUEGO DE TROQUELES DE ENGARZADO DE 4 TONELADAS*

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
KC4CU	Juego de troqueles completo para conectores de cobre. Incluye troqueles para conectores de cobre de 8 AWG a 300 kcmil (MCM). (Los troqueles se pueden guardar en el estuche portátil para herramientas).
KA4AL	Juego completo de troqueles para conectores de aluminio. Incluye troqueles de 8 AWG hasta 2/0 AWG. (Los troqueles se pueden guardar en el estuche portátil para herramientas).



***NOTA:** Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

COMPATIBILIDAD CON TROQUEL DE ENGARZADO DE 6 TONELADAS

Troqueles de engarzado para herramientas de 6 toneladas

- Todos los troqueles que están en esta página se utilizan con los modelos de herramientas a batería: ECCXLX, EK628LX, EK622LX

ESPECIFICACIONES: TROQUELES DE ENGARZADO SERIE 22

Tamaño del cable	N.º de catálogo	Aluminio	Cobre	Color
8 AWG	KA22-8	Azul	KC22-8	Rojo
6 AWG	KA22-6	Gris	KC22-6	Azul
4 AWG	KA22-4	Verde	KC22-4	Gris
2 AWG	KA22-2	Rosado	KC22-2	Marrón
1 AWG	KA22-1	Dorado	KC22-1	Verde
1/0 AWG	KA22-1/0	Beige	KC22-1/0	Rosado
2/0 AWG	KA22-2/0	Verde olivo	KC22-2/0	Negro
3/0 AWG	KA22-3/0	Rubí	KC22-3/0	Naranja
4/0 AWG	KA22-4/0	Blanco	KC22-4/0	Morado
250 kcmil (MCM)	KA22-250	Rojo	KC22-250	Amarillo
300 kcmil (MCM)	KA22-300	Azul	KC22-300	Blanco
350 kcmil (MCM)	KA22-350	Marrón	KC22-350	Rojo
400 kcmil (MCM)			KC22-400	Azul
500 kcmil (MCM)			KC22-500	Marrón
600 kcmil (MCM)			KC22-600	Verde

NOTA: Troqueles para engarzado de orejetas y empalmes de cobre y aluminio codificados por color* (se requiere un adaptador UA22 cuando se utiliza con las herramientas ECCXL, HCCX y RCCX).

TROQUELES ESTILO "W"

N.º de catálogo	Burndy n.º
KD6-10	W-BG
KD6-11	W-O
KD6-12	W-C
KD6-13	W-K840
KD6-14	W-161
KD6-15	W-162
KD6-16	W-163
KD6-17	W-165

N.º de catálogo	Burndy n.º
KD6-18	W-166
KD6-19	W-243
KD6-20	W-247
KD6-21	W-249
KD6-22	W-164
KD6-24	W-237
KD6-25	W-239
KD6-27	W-28K

NOTA: Troqueles para usar con conectores de acometida, tomas en C, tomas en H, conectores aéreos y subterráneos (requieren un adaptador UAW cuando se utilizan con las herramientas ECCXL, requieren mordazas CJD3, CJD3BG o CJD30 cuando se utilizan con las herramientas EK628L).

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
K22S1GL	Juego de troqueles para conectores de cobre de 8 AWG a 600 kcmil; incluye todos los juegos de troqueles de cobre que se enumeran arriba y el estuche portátil
KD06AL	Juego de troqueles para conectores de aluminio de 8 AWG a 350 kcmil; incluye todos los juegos de troqueles de aluminio que se enumeran arriba y el estuche portátil

***NOTA:** Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con las herramientas Greenlee® en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

COMPATIBILIDAD CON TROQUEL DE ENGARZADO DE 12 TONELADAS



PARA USAR CON:



EK1240LX
página 19



RK1240
página 36



NUEVO
E1550SLX
página 20
Adaptador UA15T necesario
con troqueles de estilo "U"

Troqueles de engarzado para herramientas de 12 toneladas

Todos los troqueles que están en esta página se utilizan con los modelos de herramientas EK1230L, EK1240L, HK1230, HK1240, RK1240, HKL1232 y E12CCX, y RK1550 equipadas con el adaptador de troqueles 48802

ESPECIFICACIONES: TROQUELES ESTILO "U"

	Aluminio	Cobre		
Tamaño del cable	N.º de catálogo	Color	N.º de catálogo	Color
8 AWG	KA12-8	Azul	KC12-8	Gris
6 AWG	KA12-6	Gris	KC12-6	Azul
4 AWG	KA12-4	Verde	KC12-4	Gris
2 AWG	KA12-2	Rosado	KC12-2	Marrón
1 AWG	KA12-1	Dorado	KC12-1	Verde
1/0 AWG	KA12-1/0	Beige	KC12-1/0	Rosado
2/0 AWG	KA12-2/0	Verde olivo	KC12-2/0	Negro
3/0 AWG	KA12-3/0	Rubí	KC12-3/0	Naranja
4/0 AWG	KA12-4/0	Blanco	KC12-4/0	Morado
250 kcmil (MCM)	KA12-250	Rojo	KC12-250	Amarillo
300 kcmil (MCM)	KA12-300	Azul	KC12-300	Blanco
350 kcmil (MCM)	KA12-350	Marrón	KC12-350	Rojo
400 kcmil (MCM)	KA12-400	Verde	KC12-400	Azul
500 kcmil (MCM)	KA12-500	Rosado	KC12-500	Marrón
600 kcmil (MCM)	KA12-600	Negro	KC12-600	Verde
750 kcmil (MCM)	KA12-750	Amarillo	KC12-750	Negro

*Las conexiones están clasificadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con las herramientas Greenlee® en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, FCI Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

NOTA: Troqueles para engarzado de orejetas y empalmes de cobre y aluminio codificados por color.

TROQUELES ESTILO "U" ADICIONALES

N.º de catálogo	Burndy n.º	N.º de catálogo	Burndy n.º	N.º de catálogo	Burndy n.º
KD12-10	U-BG	KD12-19	U-243	KD12-36	U-654
KD12-11	U-O	KD12-20	U-247	KD12-37	U-655
KD12-12	U-C	KD12-21	U-249	KD12-38	U-658
KD12-14	U-161	KD12-30	U-D3	KD12-39	U-659
KD12-15	U-162	KD12-32	U-F	KD12-40	U-998
KD12-17	U-165	KD12-33	U-997		
KD12-18	U-166	KD12-35	U-238		

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
KD12CU	Juego de troqueles para conectores de cobre de 6 AWG a 750 kcmil; incluye todos los juegos de troqueles de cobre que se enumeran a continuación excepto el KC12-8
KD12AL	Juego de troqueles para conectores de aluminio de 6 AWG a 750 kcmil; incluye todos los juegos de troqueles de aluminio que se enumeran a continuación excepto el 35776

REFERENCIA DE TROQUEL DE ENGARZADO

COMPATIBILIDAD DE TROQUEL COMPETITIVO

TODOS LOS TROQUELES ENUMERADOS SE PUEDEN USAR CON LAS HERRAMIENTAS GREENLEE APROPIADAS

TIPO DE HERRAMIENTA	GREENLEE	BURNDY	T & B	ILSCO	HUSKIE	PANDUIT	BLACKBURN	KEARNEY	PENN-UNION
EK410L	KC4, KA4	—	—	—	—	—	—	—	—
EK628L	KC22, KA22	W, X ⁸	6 TONELADAS ⁹	ND ⁸	HT58 ⁸	CD-2001 ⁸	BY ⁹	O ⁹	—
EK622L	KC22, KA22, KD6	W, X	—	ND	HT58	CD-2001	—	—	—
CCX	KC22 ¹ , KA22 ¹ , KD6 ²	W2, X ²	6 TONELADAS ³	ND ²	HT ³ , HT58 ²	CD-2001 ²	BY ³	O ³	—
1230	KC12, ESTILO "U", KD12	U	SERIE 15500	ILD	HT41	CD-920	B, H	—	T
1240, 12CCX	KC12, ESTILO "U", KD12	U	SERIE 15500	ILD	HT41	CD-920	B, H	—	T
1240K	—	—	—	—	HTK	—	—	PH ²	—
1550	—	P ⁴ , U ⁵	SERIE 15600 ⁶ , SERIE 15500 ⁵	ILD-P ⁴ , ILD ⁵	HT61 ⁴ , HT41 ⁵	CD-940 ⁴ , CD-920 ⁵	SERIE 15600 ⁶ , B ⁵ , H ⁵	PH2 ⁷	—
K425BG, K4250	K06	W, X	—	ND	HT58	CD-2001	—	—	—

NOTAS: La letra EN NEGRITA indica que se debe utilizar el adaptador de troquel adecuado. ¹Utilice los adaptadores para troquel UA22. ²Utilice los adaptadores para troquel UAW. ³Utilice los adaptadores para troquel UAK. ⁴Utilice los adaptadores para troquel 48820. ⁵Utilice los adaptadores para troquel 48802. ⁶Utilice los adaptadores para troquel 48788. ⁷Utilice los adaptadores para troquel 48824. ⁸Utilice las mordazas CJD30 o CJD3BG. ⁹Utilice las mordazas CJK.

REFERENCIA CRUZADA SOBRE EL TROQUEL DE ENGARZADO

OREJETAS Y EMPALMES DE COBRE CODIFICADOS POR COLOR PARA HERRAMIENTAS DE ENGARZADO DE 6 TONELADAS: ECCXL, EK62L, EK628L

TAMAÑO DEL CABLE	CÓDIGO POR COLOR	GREENLEE ¹	BURNDY ²	T & B3	ILSCO ²	HUSKIE ²	PANDUIT ²	BLACKBURN ³
8 AWG	Rojo	KC22-8	W8CVT, W8CRT, X8CRT	6TON21	—	—	CD-2001-8	BY15C
6 AWG	Azul	KC22-6	W5CVT, W5CRT, X5CRT, X8CART	6TON24	—	—	CD-2001-6	BY17C
5 AWG	Azul	NA	W5CVT, W5CRT, X5CRT	—	—	—	—	—
4 AWG	Gris	KC22-4	W4CVT, W4CRT, X4CRT	6TON29	—	—	CD-2001-4	BY19C
3 AWG	Blanco	NA	W3CRT	—	—	—	—	—
2 AWG	Marrón	KC22-2	W2CVT, W2CRT, X2CRT	6TON33	—	—	CD-2001-2	BY21C
1 AWG	Verde	KC22-1	W1CVT, X1CRT-1, W1CRT-1	6TON37	—	—	CD-2001-1	BY53C
1/0 AWG	Rosado	KC22-1/0	W25VT, W25RT, X25RT	6TON42	—	—	CD-2001-1/0	BY23C
2/0 AWG	Negro	KC22-2/0	W26VT, W26RT, X26RT	6TON45	—	—	CD-2001-2/0	BY28C
3/0 AWG	Naranja	KC22-3/0	W27VT, W27RT, X27RT	6TON50	—	—	CD-2001-3/0	BY25C
4/0 AWG	Morado	KC22-4/0	W28VT, W28RT, X28RT	6TON54	—	—	CD-2001-4/0	BY31C
250 KCMIL (MCM)	Amarillo	KC22-250	W29VT, W29RT, X29RT	6TON62	—	—	CD-2001-250	BY27C
300 KCMIL (MCM)	Blanco	KC22-300	W30VT, W30RT	6TON66	—	—	CD-2001-300	BY35C
350 KCMIL (MCM)	Rojo	KC22-350	W31VT, W31RT	6TON71	—	—	CD-2001-350	BY37C
400 KCMIL (MCM)	Azul	KC22-400	W32VT, W32RT	6TON76	—	—	CD-2001-400	—
500 KCMIL (MCM)	Marrón	KC22-500	W34VT, W34RT	6TON87	—	—	CD-2001-500	—
600 KCMIL (MCM)	Verde	KC22-600	—	—	—	—	—	—

NOTAS PARA LOS TROQUELES DE 6 TONELADAS: ¹ Se puede utilizar con las herramientas CCX, EK628L y de la serie 22. Utilice adaptadores de troquel UA22 con CCX. Utilícelo sin adaptadores con EK628L y la serie 22. ² Se puede utilizar con las herramientas CCX, EK628L y de la serie 22. Utilice adaptadores de troquel UAW con CCX. Utilice adaptadores de troquel W con la serie 22. Utilice mordazas CJ03 con EK628L. ³ Solo se puede utilizar con las herramientas CCX y EK628L. No se puede utilizar con las herramientas de la serie 22. Utilice adaptadores de troquel UAK con CCX. Utilice mordazas CJK con EK628L.

REFERENCIA DE TROQUEL DE ENGARZADO

REFERENCIA CRUZADA SOBRE EL TROQUEL DE ENGARZADO

OREJETAS Y EMPALMES DE COBRE CODIFICADOS POR COLOR PARA HERRAMIENTAS DE ENGARZADO DE 12 TONELADAS: TODAS LAS HERRAMIENTAS 1230, 1240 Y E12CCXL*

TAMAÑO DEL CABLE	CÓDIGO POR COLOR	GREENLEE	BURNDY	T & B	ILSCO	HUSKIE	PANDUIT	BLACKBURN	PENN-UNION
8 AWG	Rojo	KC12-8	U8CRT	15520	ILD-1	—	CD-920-8	B71CH	—
6 AWG	Azul	KC12-6	U5CRT, U8CABT	15522	ILD-2	HT41AT	CD-920-6	B73CH	T-7/374
5 AWG	Azul	NA	U5CRT	—	—	—	—	—	—
4 AWG	Gris	KC12-4	U4CRT, U6CABT	15527	ILD-3	HT41AU	CD-920-4	B74CH	T-8/346
3 AWG	Blanco	NA	U3CRT	—	—	—	—	—	—
2 AWG	Marrón	KC12-2	U2CRT	15528	ILD-4	HT41AW	CD-920-2	B75CH	T-9
1 AWG	Verde	KC12-1	U1CRT, 4UCABT	15513	ILD-4	HT41AX	CD-920-1	B05CH	T-10
1/0 AWG	Rosado	KC12-1/0	U25RT, U2CABT	15508	ILD-5	HT41AY	CD-920-1/0	B06CHI	T-11/375
2/0 AWG	Negro	KC12-2/0	U26RT	15526	ILD-6	HT41AZ	CD-920-2/0	B72CH	T-12/348
3/0 AWG	Naranja	KC12-3/0	U27RT	15530	ILD-9	HT41BA	CD-920-3/0	B08CH	T-13
4/0 AWG	Morado	KC12-4/0	U28RT	15511	ILD-10	HT41BC	CD-920-4/0	B09CH	T-14
250 KCMIL (MCM)	Amarillo	KC12-250	U29RT	15510	ILD-11	HT41BE	CD-920-250	B26CH	T-15
300 KCMIL (MCM)	Blanco	KC12-300	U30RT, U28ART	15534	ILD-12	HT41BF	CD-920-300	B10CH	T-16
350 KCMIL (MCM)	Rojo	KC12-350	U31RT, U29ART	15512	ILD-13	HT41BJ	CD-920-350	B11CH	T-17
400 KCMIL (MCM)	Azul	KC12-400	U32RT, U30ART	15512	ILD-14	HT41BK	CD-920-400	B11CH	T-18/324
500 KCMIL (MCM)	Marrón	KC12-500	U34RT, U31ART	15506	ILD-15	HT41BL	CD-920-500	B12CH	T-19/470
600 KCMIL (MCM)	Verde	KC12-600	U36RT, U32ART	—	ILD-16	HT41BM	CD-920-600	B36CH	T-20/299
700 KCMIL (MCM)	Rosado	NA	U38RT	15505	ILD-16	—	—	—	T-20/299
750 KCMIL (MCM)	Negro	KC12-750	U39RT	15515	ILD-17	HT41BP	CD-920-750	B29CH	T-22/472

NOTAS PARA TODOS LOS TROQUELES DE 12 TONELADAS: *Todos los troqueles de 12 toneladas que se muestran se pueden utilizar con todas las herramientas 1230, 1240 y E12CCXL de Greenlee hasta los límites de capacidad de la herramienta.

REFERENCIA CRUZADA SOBRE EL TROQUEL DE ENGARZADO

OREJETAS Y EMPALMES DE ALUMINIO CODIFICADOS POR COLOR PARA HERRAMIENTAS DE ENGARZADO DE 6 TONELADAS: ECCXL, EK622L, EK628L

TAMAÑO DEL CABLE	CÓDIGO POR COLOR	GREENLEE ¹	BURNDY ²	T & B ³	ILSCO ²	HUSKIE ²	PANDUIT ²	BLACKBURN ³
8 AWG	Azul	KA22-8	X8CART	6TON24	—	—	CD-2001-8	BY17C
6 AWG	Gris	KA22-6	X6CART	6TON29	—	—	CD-2001-6	BY19C
4 AWG	Verde	KA22-4	X4CART	6TON37	—	—	CD-2001-4	BY53C
2 AWG	Rosado	KA22-2	X2CART	6TON42	—	—	CD-2001-2	BY23C
1 AWG	Dorado	KA22-1	X1CART	6TON45	—	—	CD-2001-1	BY24C
1/0 AWG	Beige	KA22-1/0	X25ART	6TON50	—	—	CD-2001-1/0	BY25C
2/0 AWG	Verde olivo	KA22-2/0	X26ART	6TON54	—	—	CD-2001-2/0	BY31C
3/0 AWG	Rubí	KA22-3/0	X27ART	6TON60	—	—	CD-2001-3/0	BY32C
4/0 AWG	Blanco	KA22-4/0	X28ART	6TON66	—	—	CD-2001-4/0	BY35C
250 kcmil (MCM)	Rojo	KA22-250	—	6TON71	—	—	CD-2001-250	BY37C
300 kcmil (MCM)	Azul	KA22-300	—	6TON76	—	—	CD-2001-300	BY35C
350 kcmil (MCM)	Marrón	KA22-350	—	6TON87	—	—	CD-2001-350	BY37C

NOTAS PARA LOS TROQUELES DE 6 TONELADAS: ¹ Se puede utilizar con las herramientas CCX, EK628L y de la serie 22. Utilice adaptadores de troquel UA22 con CCX. Utilícelo sin adaptadores con EK628L y la serie 22.

² Se puede utilizar con las herramientas CCX, EK628L y de la serie 22. Utilice adaptadores de troquel UAW con CCX. Utilice adaptadores de troquel W con la serie 22. Utilice mordazas CJ03 con EK628L.

³ Se puede utilizar con las herramientas CCX y EK628L. No se puede utilizar con las herramientas de la serie 22. Utilice adaptadores de troquel UAK con CCX. Utilice mordazas CJK con EK628L.

REFERENCIA DE TROQUEL DE ENGARZADO

REFERENCIA CRUZADA SOBRE EL TROQUEL DE ENGARZADO

OREJETAS Y EMPALMES DE ALUMINIO CODIFICADOS POR COLOR PARA HERRAMIENTAS DE ENGARZADO DE 12 TONELADAS: TODAS LAS HERRAMIENTAS 1230, 1240 Y E12CCXL*

TAMAÑO DEL CABLE	CÓDIGO POR COLOR	GREENLEE	BURNDY	T & B	ILSCO	HUSKIE	PANDUIT	BLACKBURN	PENN-UNION
8 AWG	Azul	KA12-8	U8CABT	15522	ILD-2	HT41GL	CD-920-8	B73CH	T-7/374
6 AWG	Gris	KA12-6	U6CABT	15527	ILD-3	HT41GE	CD-920-6	B74CH	T-8/346
4 AWG	Verde	KA12-4	U4CABTQ	15513	ILD-4	HT41GM	CD-920-4	B05CH	T-11/375
2 AWG	Rosado	KA12-2	U2CABT	15508	ILD-7	HT41GF	CD-920-2	B06CHI	T-12/348
1 AWG	Dorado	KA12-2	U1CART	15526	ILD-7	—	CD-920-1	B06CHI	T-471
1/0 AWG	Beige	KA12-1/0	U25ART	15530	ILD-8	HT41EX	CD-920-1/0	B06CH	T-296
2/0 AWG	Verde olivo	KA12-2/0	U26ART	15511	ILD-10	HT41EY	CD-920-2/0	B09CH	T-297
3/0 AWG	Rubí	KA12-3/0	U27ART	15532	ILD-10	HT41GW	CD-920-3/0	B26CH	T-467
4/0 AWG	Blanco	KA12-4/0	U28ART	15534	ILD-12	HT41EZ	CD-920-4/0	B10CHI	T-298
250 KCMIL (MCM)	Rojo	KA12-250	U29ART	15514	ILD-13	HT41FW	CD-920-250	B11CH	T-18/324
300 KCMIL (MCM)	Azul	KA12-300	U30ART	15512	ILD-14	HT41GZ	CD-920-300	B11CH	T-19/470
350 KCMIL (MCM)	Marrón	KA12-350	U31ART	15506	ILD-14	HT41FA	CD-920-350	B12CHI	T-20/299
400 KCMIL (MCM)	Verde	KA12-400	U32ART	15536	ILD-16	HT41HH	CD-920-400	B36CH	T-22/472
500 KCMIL (MCM)	Rosado	KA12-500	U34ART	15505	ILD-16A	HT41FB	CD-920-500A	B76CH	T-300
600 KCMIL (MCM)	Negro	KA12-600	U36ART	15515	ILD-17	HT41HG	CD-920-600	—	T-24/473
700 KCMIL (MCM)	Amarillo	NA	U38ART	—	ILD-17	HT41IJ	—	—	—
750 KCMIL (MCM)	Amarillo	KC12-750	U39ART	15504	ILD-18	HT41IJ	CD-920-750	—	—

NOTAS PARA TODOS LOS TROQUELES DE 12 TONELADAS: *Todos los troqueles de 12 toneladas que se muestran se pueden utilizar con todas las herramientas 1230, 1240 y E12CCXL de Greenlee hasta los límites de capacidad de la herramienta.

REFERENCIA CRUZADA SOBRE EL TROQUEL DE ENGARZADO TOMAS EN C DE COBRE PARA CABLES DE COBRE

TAMAÑO DEL CABLE	TOMA	GREENLEE ¹	BURNDY ²	T & B ³	ILSCO ²	HUSKIE ²	PANDUIT ²	BLACKBURN ³
10 AWG	10 AWG	—	W238	—	—	HT58DG	—	—
8 AWG	8 AWG	KD6-15	W162	—	—	HT58BZ	—	BY21
4-6 AWG	8 AWG	KD6-10	WBG	—	ND-BG	HT58G	CD-2001-BG	BY31
4-6 AWG	6 AWG	KD6-10	WBG	—	ND-BG	HT58G	CD-2001-BG	BY31
4-6 AWG	4 AWG	KD6-10	WBG	—	ND-BG	HT58G	CD-2001-BG	BY31
2-3 AWG	4-8 AWG	KD6-12	WC	—	ND-C	HT58J	CD-2001-C	BY33
2-3 AWG	2-3 AWG	KD6-12	WC	—	ND-C	HT58J	CD-2001-C	BY33
1/0-2/0 AWG	8-2 AWG	KD6-11	WO	—	—	HT58AK	—	OJB
1/0-2/0 AWG	1/0-2/0 AWG	KD6-11	WO	—	—	HT58AK	—	OJB
3/0-4/0 AWG	6-2 AWG	D34	—	—	—	—	—	DBL
3/0-4/0 AWG	1/0-2/0 AWG	D34	—	—	—	—	—	—
3/0-4/0 AWG	3/0-4/0 AWG	D34	—	—	—	—	—	—

REFERENCIA DE TROQUEL DE ENGARZADO

REFERENCIA CRUZADA SOBRE EL TROQUEL DE ENGARZADO

TOMAS EN C DE COBRE PARA CABLES DE COBRE: TODAS LAS HERRAMIENTAS 1230, 1240 Y E12CCXL*

TAMAÑO DEL CABLE	TOMA	GREENLEE	BURNDY	T & B	ILSCO	HUSKIE	PANDUIT	BLACKBURN	PENN-UNION
10 AWG	10 AWG	KD12-35	U238	—	—	HT41DG	—	—	—
8 AWG	8 AWG	KD12-15	U162	—	—	HT41BZ	—	B71AH	—
4-6 AWG	8 AWG	KD12-10	UBG	—	—	HT41G	CD-920-BG	B58CS	T-BG
4-6 AWG	6 AWG	KD12-10	UBG	—	—	HT41G	CD-920-BG	B58CS	T-BG
4-6 AWG	4 AWG	KD12-10	UBG	—	—	HT41G	CD-920-BG	B58CS	T-BG
2-3 AWG	4-8 AWG	KD12-12	UC	—	ILD-C	HT41J	CD-920-C	HKBO	—
2-3 AWG	2-3 AWG	KD12-12	UC	—	ILD-C	HT41J	CD-920-C	HKBO	—
1/0-2/0 AWG	8-2 AWG	KD12-11	UO	—	ILD-O	HT41AK	—	HO	T-O
1/0-2/0 AWG	1/0-2/0 AWG	KD12-11	UO	—	ILD-O	HT41AK	—	HO	T-O
3/0-4/0 AWG	6-2 AWG	KD12-30	UD3	—	ILD-D3	HT41X	CD-920-D3	HD	T-D3
3/0-4/0 AWG	1/0-2/0 AWG	KD12-30	UD3	—	ILD-D3	HT41X	CD-920-D3	HD	T-D3
3/0-4/0 AWG	3/0-4/0 AWG	KD12-30	UD3	—	ILD-D3	HT41X	CD-920-D3	HD	T-D3

NOTAS PARA TODOS LOS TROQUELES DE 12 TONELADAS: *Todos los troqueles de 12 toneladas que se muestran se pueden utilizar con todas las herramientas 1230, 1240 y E12CCXL de Greenlee hasta los límites de capacidad de la herramienta.

MULTIHERRAMIENTA CCX DE 6 Y 12 TONELADAS

E12CCXLX, E6CCXLX



E12CCXLX



Troqueles de engarzado para herramientas de 12 toneladas

Troqueles de engarzado en la página 23



E6CCXLX



Troqueles de engarzado para herramientas de 6 toneladas

Troqueles de engarzado en la página 22

- La repetición de tope de retracción (RSR) permite al operador retraer parcialmente el pistón y después la herramienta repite la retracción para los engarzados subsiguientes
- Utilice hojas y adaptadores CCX opcionales (consulte la página siguiente)

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	E12CCXLX – 24.000 lb (107 kN), 12 toneladas; E6CCXLX – 12.000 lb (53 kN), 6 toneladas
Longitud	E12CCXLX – 16-1/2 in (419 mm); E6CCXLX – 15-1/2 in (394 mm)
Peso	E12CCXLX – 15 lb (6,8 kg); E6CCXLX – 14 lb (6,3 kg)
Batería	E12CCXLX – Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah; E6CCXLX – Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah

MULTIHERRAMIENTA REMOTA DE 12 TONELADAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
E12CCXLX11	12 toneladas, multiherramienta, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
E12CCXLX12	12 toneladas, multiherramienta, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
E12CCXLX22	12 toneladas, multiherramienta, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
E12CCXLXB	12 toneladas, multiherramienta, solo la herramienta

MULTIHERRAMIENTA REMOTA DE 6 TONELADAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
E6CCXLX11	6 toneladas, multiherramienta, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
E6CCXLX12	6 toneladas, multiherramienta, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
E6CCXLX22	6 toneladas, multiherramienta, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
E6CCXLXB	6 toneladas, multiherramienta, solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte

ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS CCX

(OPCIONAL, TODO EN PARES EXCEPTO EL SACABOCADOS)



UA22



UAK



UC40



UCUNC38



UA12P



UA12ID

ADAPTADORES DE TROQUELES

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UA22	Adaptador para troqueles Greenlee® K22	X	
UAK	Adaptador para troqueles Kearney "0", Thomas & Betts® "6-Ton" y Blackburn® "OD"	X	
UAW	Adaptador para troqueles Burndy® "W" y Panduit® "CD-2001" (equivalente al troquel "D3")	X	
UA12T	Adaptador para troqueles "U" (incluido con la herramienta E12CCXL)		

CUCHILLAS PARA CORTAR CABLES

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UC26	Cuchillas de corte con capacidad para cobre y aluminio de 1 in	X	X
UC40	Cuchillas de corte con capacidad para cobre y aluminio de 1-1/2 in	X	X
UCACCSR	Cuchillas de corte para ACSR y cables trenzados de sujeción	X	X

CUCHILLAS PARA CORTAR VARILLAS ROSCADAS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UCUNC14	Cuchillas de corte para jabalina trenzada de 1/4 in	X	X
UCUNC38	Cuchillas de corte para jabalina trenzada de 3/8 in	X	X
UCUNC12	Cuchillas de corte para jabalina trenzada de 1/2 in	X	X

ADAPTADOR DE PUNZÓN SACABOCADO

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UA12P	Adaptador de sacabocados (compatible con macho sin recubrir de 3/4 in)	X	X

ADAPTADOR DE ENGARZADO SIN TROQUELES

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UA12ID	Adaptador de engarzado sin troqueles		X

SIN TROQUELES



INDENTADOR EN LÍNEA DE 6 TONELADAS EK6IDLX



EK6IDLX

- El tope de retracción automática (ARS) retrae el pistón lo suficiente para que esté listo para el siguiente ciclo, lo que ahorra tiempo y energía
- Certificado con cable para construcción B y C, así como cable de trenzado fino DLO
- El cabezal de engarzado gira a 350°
- Bluetooth® habilitado
- El diseño de pistón telescópico de dos etapas identifica la presión correcta que se debe aplicar

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	Variable de 6 toneladas (30-60 kN)
Giro del cabezal	350°
Altura	15 in (380 mm)
Peso	5,5 lb (2,5 kg)
Capacidad	Clases de alambres estándar – B; C de cobre: n.º 8 – 500 kcmil (MCM) Aluminio: 1/0 – 350 kcmil (MCM) Cable fino – Clases de alambre de cobre – G; H; I; K; M: 1/0 – 350 kcmil (MCM) DLO – Locomotora de cobre: n.º 8 – 373,7 kcmil (MCM)

Comuníquese con el servicio al cliente de Greenlee® para conocer la clasificación específica del tipo de cable.

ENGARZADORA DE 6 TONELADAS SIN TROQUELES, ESTILO ABATIBLE

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK6IDLX11	Engarzadora de 6 toneladas, sin troqueles, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK6IDLX12	Engarzadora de 6 toneladas, sin troqueles, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK6IDLX22	Engarzadora de 6 toneladas, sin troqueles, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK6IDLXB	Engarzadora sin troqueles, 6 toneladas, solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte

INDENTADOR DE CUATRO PUNTOS EN LÍNEA EK6ATILX Y EK6FTILX



EK6ATILX



EK6FTILX

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	12400 lb (55 kN)
Altura	19,5 in (495 mm)
Peso	8,2 lb (3,75 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
Giro del cabezal	360°

CAPACIDAD

Barril abierto	Cobre: 6 AWG a 500 kcmil Aluminio: 6 AWG a 400 kcmil
Abatible	Cobre: 6 AWG a 750 kcmil Aluminio: 6 AWG a 750 kcmil

ENGARZADORA DE CUATRO PUNTOS DE 6 TONELADAS; BARRIL ABIERTO

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK6ATILX11	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATILX12	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATILX22	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATILXB	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas; barril abierto, solo la herramienta

ENGARZADORA DE CUATRO PUNTOS DE 6 TONELADAS, ESTILO ABATIBLE

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK6FTILX11	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTILX12	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTILX22	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTILXB	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, solo la herramienta

PISTOLA DE 6 TONELADAS EK6FTLX, EK6ATLX



EK6ATLX

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	12400 lb (55 kN)
Longitud	EK6ATLX – 14 in (355 mm); EK6FTLX – 14-7/8 in (378 mm)
Peso	EK6ATLX – 12 lb (5,4 kg); EK6FTLX – 11 lb (5 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah

CAPACIDAD

EK6ATLX	Cobre: 6 AWG a 500 kcmil Aluminio: 6 AWG a 400 kcmil
EK6FTLX	Cobre: 6 AWG a 750 kcmil Aluminio: 6 AWG a 750 kcmil

ENGARZADORA DE CUATRO PUNTOS DE 6 TONELADAS; BARRIL ABIERTO

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK6ATLX11	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATLX12	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATLX22	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATLXB	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, solo la herramienta

ENGARZADORA DE CUATRO PUNTOS DE 6 TONELADAS, ESTILO ABATIBLE

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK6FTLX11	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTLX12	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTLX22	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTLXB	Engarzadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, solo la herramienta

EK6FTLX

INDENTADOR DE PISTOLA DE 12 TONELADAS EK12IDLX



EK12IDLX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El tope de retracción automática (ARS) retrae el pistón lo suficiente para que esté listo para el siguiente ciclo, lo que ahorra tiempo y energía
- El cabezal de engarzado gira a 350°
- El cabezal de engarzado abatible permitirá prensar cobre de 4 AWG a 1000 kcmil o aluminio de 6 AWG a 1000 kcmil sin tener que cambiar el troquel

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	24.000 lb (106 kN)
Longitud	16-1/2 in (420 mm)
Altura	14-1/2 in (368 mm)
Peso	15 lb (6,8 kg)
Batería	Iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre codificados por color: 4 AWG a 1000 kcmil Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color: 6 AWG a 1000 kcmil

ENGARZADORA DE 12 TONELADAS SIN TROQUELES

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EK12IDLX11	Engarzadora de 12 toneladas sin troqueles, abatible, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK12IDLX12	Engarzadora de 12 toneladas sin troqueles, abatible, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK12IDLX22	Engarzadora de 12 toneladas sin troqueles, abatible, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK12IDLXB	Engarzadora de 12 toneladas sin troqueles, abatible, solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte

MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN



- Viene precargada en longitudes de 6, 10 y 33 pies
- Accesorios macho y hembra estándar de 3/8 in tipo tornillo NPT instalados
- Alta presión de hasta 10.000 PSI
- Certificado como no conductivo
- La doble tapa de caucho es estándar para proteger los accesorios cuando no se utilizan

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
NC-10-38MF	Manguera hidráulica macho/hembra de 3/8 (10 ft)
NC-30-38MF	Manguera hidráulica macho/hembra de 3/8 (10 m)
NC-6-38MF	Manguera hidráulica macho/hembra de 3/8 (6 ft)

ACOPLADORES DE ALTA PRESIÓN DE 10.000 PSI



130868



130878



54169



F024631




F022061



F021627

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
130868	Acoplador hidráulico Parker macho n.º 3010-2-542
130878	Acoplador hidráulico hembra de 1/4 in 19 NPSM
54169	Acoplador medio de niple macho 1/4 in
F024631	Acoplador hembra de 1/4 in 18 NPTM
F022061	Acoplador hidráulico macho de 3/8 in 18 NPTF
F021627	Acoplador hembra de 3/8 in 18 NPTM

CONTROLES REMOTOS DE ENGARZADO

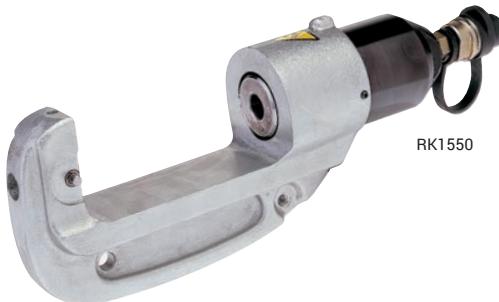

RK1550

RK1550

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado de 10.000 PSI (700 bar)	30.000 lb (133 kN)
Longitud	15 in (380 mm)
Ancho	3 in (76 mm)
Altura	5-3/8 in (135 mm)
Peso	14,1 lb (6,4 kg)
Presión de funcionamiento	10.000 PSI (700 bar)
Capacidad	Orejetas y empalmes de conexión de cobre codificados por color: N.º 8 a 1500 kcmil (MCM) Orejetas y empalmes de conexión de aluminio codificados por color: N.º 8 a 1000 kcmil (MCM)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
RK1550	Herramienta de engarzado remota, 15 toneladas, estilo Kearney

RK1550FT

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado de 10.000 PSI (700 bar)	30.000 lb (135 kN)
Longitud	13,75 in (349 mm)
Ancho	3 in (76 mm)
Altura	5 in (127 mm)
Peso	11,4 lb (5,2 kg)
Presión de funcionamiento	10.000 PSI (700 bar)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre codificados por color: N.º 8 a 1500 kcmil (MCM) Orejetas y empalmes codificados por color: N.º 8 a 1250 kcmil (MCM)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
RK1550FT	Herramienta de engarzado remota, 15 toneladas, abatible
UA15T	Adaptadores de troquel: troqueles Greenlee® estilo "U", troqueles Burndy® estilo "U", troqueles ILSCO® estilo ILD, troqueles Thomas & Betts® estilo 15500, troqueles Blackburn® estilo 15500



RK1550FT

CONTROLES REMOTOS DE ENGARZADO



RK1240




RK1240C

RK1240, RK1240C

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	24.000 lb (106 kN)
Longitud	11-7/8 in (302 mm)
Peso	RK1240 – 9,7 lb (4,4 kg)
Presión de funcionamiento	10.000 PSI (700 bar)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre de 8 AWG a 750 kcmil Orejetas y empalmes de aluminio de 8 AWG a 750 kcmil



RK12ID

RK12ID

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	24.000 lb (106 kN)
Longitud	13 in (330 mm)
Ancho	3,75 in (95 mm)
Peso	9,75 lb (4,42 kg)
Presión de funcionamiento	10.000 PSI (700 bar)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre de 4 AWG a 1000 kcmil Orejetas y empalmes de aluminio de 6 AWG a 1000 kcmil



RK6040

RK6040

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	120.000 lb (530 kN)
Longitud	17 in (432 mm)
Ancho	6 in (153 mm)
Peso	45 lb (20 kg)
Presión de funcionamiento	10.000 PSI (700 bar)
Capacidad	Cable de código trenzado de cobre de 300 kcmil a 2000 kcmil Cable de código trenzado de aluminio de 250 kcmil a 2000 kcmil Manguitos de tensión de cobre de 1/0 AWG a 1000 kcmil Manguitos de tensión de aluminio de 1/0 AWG a 2300 kcmil Manguitos de tensión ACSR de 1/0 AWG a 2156 (Bluebird) kcmil Conectores aéreos de cobre de 4/0 AWG a 2500 kcmil Conectores aéreos de aluminio de 3/0 AWG a 2500 kcmil

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
RK1240	Herramienta de engarzado SA 12T 42 mm (RK1240)
RK1240C	Conjunto de herramienta de engarzado, 42 mm, cubierta de PVC
RK12ID	Herramienta de engarzado remota, sin troqueles
RK6040	Herramienta de engarzado de 60 toneladas; acción única
54169	Acoplador medio de niple macho 1/4 in
130868	Acoplador hidráulico Parker macho n.º 3010-2-542
130878	Acoplador hidráulico hembra de 1/4 in 18 NPSM
F021627	Acoplador hembra de 3/8 in 18 NPTM
F022061	Acoplador hidráulico macho de 3/8 in 18 NPTF
F024631	Acoplador hembra de 1/4 in 18 NPTM

CORTES EN METALES BLANDOS



CORTADORES DE CABLES EN LÍNEA ES32LX



- Su tamaño pequeño hace que la ES32LX sea una herramienta excelente para usar en el interior de las cajas de paneles
- El estilo de herramienta en línea es liviano y muy fácil de controlar
- Las herramientas se retraen automáticamente cuando el ciclo de corte está completo
- El cabezal gira a 350°

ESPECIFICACIONES

Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Altura	15-1/2 in (394 mm)
Peso	5 lb (2,2 kg)
Capacidad	Cable de cobre o aluminio 600 kcmil (304 mm)

CORTADOR DE CABLES Y METALES BLANDOS DE 32 MM (1,25 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ES32LX11	Cortador de cables y metales blandos de 32 mm (1,25 in), cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
ES32LX12	Cortador de cables y metales blandos de 32 mm (1,25 in), cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
ES32LX22	Cortador de cables y metales blandos de 32 mm (1,25 in), cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
ES32LXB	Cortador de cables y metales blandos de 32 mm (1,25 in), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
HE.10314	Cuchilla móvil
HE.10315	Cuchilla fija
12274	Correa de transporte



CORTADORES DE CABLES EN LÍNEA

ESC35LX, ESC50LX



ESC35LX



ESC50LX



- El cabezal de corte gira a 350°
- La herramienta se retrae automáticamente cuando el ciclo de corte está completo
- El área de agarre adherente y sobre moldeada facilita el agarre de la herramienta y la hace más cómoda
- La función de tope de retracción reduce el tiempo al hacer cortes de alambre más pequeños

ESPECIFICACIONES

	ESC35LX	ESC50LX
Longitud	4,5 in (114 mm)	4,5 in (114 mm)
Ancho	3 in (76 mm)	3 in (76 mm)
Altura	18 in (457 mm)	21 in (533 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)	7,2 lb (3,25 kg)
Capacidad	Corta hasta 1,38 in de diámetro de cable trenzado estándar/fino de cobre (Cu) y aluminio (Al)	Corta cables de cobre (Cu)/aluminio (Al) de hasta 2 in de diámetro, tanto estándar como trenzados finos

CORTADOR DE CABLES Y METALES BLANDOS DE 35 MM (1,37 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESC35LX11	Cortador de cables y metales blandos de 35 mm (1,37 in), cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
ESC35LX12	Cortador de cables y metales blandos de 35 mm (1,37 in), cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
ESC35LX22	Cortador de cables y metales blandos de 35 mm (1,37 in), cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
ESC35LXB	Cortador de cables y metales blandos de 35 mm (1,37 in), solo la herramienta

CORTADOR DE CABLES Y METALES BLANDOS DE 50 MM (1,96 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESC50LX11	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm (1,96 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC50LX12	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm (1,96 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC50LX22	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm (1,96 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC50LXB	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm (1,96 in), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
08175	Kit de cuchillas de repuesto ESC50
ES35E	Cuchilla de corte (2)
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte

CORTADOR DE CABLE ESTILO PISTOLA

ESG50LX



ESG50LX



- Cabezal de corte giratorio de guillotina de 350°
- Manijas de posición dual para facilitar la operación y el transporte
- Retracción automática después del ciclo completo

ESPECIFICACIONES

	ESG50LX
Longitud	15-3/4 in (400 mm)
Ancho	3-1/8 in (80 mm)
Altura	13 in (330 mm)
Peso	9,8 lb (4,4 kg)
Capacidad	Corta cables de cobre (Cu)/aluminio (Al) de hasta 2 in de diámetro, tanto estándar como trenzados finos

ESG50LX

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESG50LX11	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm (1,96 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG50LX12	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm (1,96 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG50LX22	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm (1,96 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG50LXB	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm (1,96 in), solo la herramienta

CORTADORES DE CABLE ESTILO PISTOLA.

ESC85LX, ESC105LX

- Cabezal de corte giratorio de guillotina de 350°
- Manijas de posición dual para facilitar la operación y el transporte
- Retracción automática después del ciclo completo

ESPECIFICACIONES

	ESC85LX	ESC105LX
Longitud	21 in (533 mm)	23-3/4 in (604 mm)
Ancho	3-1/8 in (80 mm)	3-1/8 in (80 mm)
Altura	13 in (330 mm)	22 lb (9,9 kg)
Peso	15,2 lb (6,9 kg)	13 in (330 mm)
Capacidad	Cables de alimentación de cobre y aluminio para comunicaciones de 3,35 in (85 mm) de diámetro	Cables de alimentación de cobre y aluminio para comunicaciones de 4 in (105 mm) de diámetro

CORTADOR DE CABLES DE 85 MM (3,35 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESC85LX11	Cortador de cables y metales blandos de 85 mm (3,35 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC85LX12	Cortador de cables y metales blandos de 85 mm (3,35 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC85LX22	Cortador de cables y metales blandos de 85 mm (3,35 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC85LXB	Cortador de cables y metales blandos de 85 mm (3,35 in), solo la herramienta

CORTADOR DE CABLES DE 105 MM (4,13 IN) TIPO TIJERA

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESC105LX11	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm (4,13 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC105LX12	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm (4,13 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC105LX22	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm (4,13 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC105LXB	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm (4,13 in), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte
HE.10310	Manija



ESC85LX



ESC105LX



CORTADOR DE CABLES REMOTO ESTILO PISTOLA

ESG105LXR

- El sensor de posición de cuchilla de extremo confirma que se completó el corte
- Control total del operador con control remoto universal – **Avance-Parada-Retroceso** en cualquier momento
- Seleccione entre las opciones de uso **Hand-Held** (Portátil) y **Remote** (Remoto)

NUEVO



ESG105LXR



ESPECIFICACIONES

Longitud	23-3/4 in (604 mm)
Ancho	3-1/8 in (80 mm)
Altura	22 lb (9,9 kg)
Peso	13 in (330 mm)
Capacidad	Cables de alimentación de cobre y aluminio para comunicaciones de 4 in (105 mm) de diámetro

CORTADOR DE CABLES REMOTO DE 105 MM (4,13 IN) TIPO GUILLOTINA

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESG105LXR11	Cortador de cables remoto de 105 mm (4,13 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG105LXR12	Cortador de cables remoto de 105 mm (4,13 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG105LXR22	Cortador de cables remoto de 105 mm (4,13 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG105LXR22	Cortador de cables remoto de 105 mm (4,13 in), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
BTC3GL	Control remoto Bluetooth
BTC3-LH	Mazo de cables de elevación de cortador remoto Bluetooth
BTC3-LR	Perno de argolla de cortador remoto Bluetooth
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte
HE.10310	Manija

CORTADOR DE CABLES REMOTO ESTILO PISTOLA ESG65LXR

- El sensor de posición de cuchilla de extremo confirma que se completó el corte
- Control total del operador con control remoto universal – **Avance-Parada-Retroceso** en cualquier momento
- Seleccione entre las opciones de uso **Hand-Held** (Portátil) y **Remote** (Remoto)

NUEVO



ESG65LXR

ESPECIFICACIONES

Longitud	24,4 in (620 mm)
Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Altura	12,5 in (318 mm)
Peso	13,5 lb (6,2 kg)
Capacidad	Abertura del cortador: 2,55 in (65 mm)

CORTADOR DE CABLES REMOTO DE 65 MM (2,55 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESG65LXR11	Cortador de cables remoto de 65 mm (2,55 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG65LXR12	Cortador de cables remoto de 65 mm (2,55 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG65LXR22	Cortador de cables remoto de 65 mm (2,55 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG65LXR	Cortador de cables remoto de 65 mm (2,55 in), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
BTC3GL	Control remoto Bluetooth
BTC3-LH	Mazo de cables de elevación de cortador remoto Bluetooth
BTC3-LR	Perno de argolla de cortador remoto Bluetooth
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte
HE.10310	Manija





CORTES EN
METALES DUROS

CORTADOR DE ACSR EN LÍNEA ES20LX, ES20LXR



ES20LX



NUEVO



ES20LXR



ESPECIFICACIONES

Altura	15 in (381 mm)
Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Peso	4,6 lb (2 kg)

CAPACIDAD

Diámetro máx.	3/4 in de diámetro
ACSR	336,4 kcmil Merlin
Cable trenzado de sujeción estándar	3/8 in de diámetro
Jabalina a tierra	3/8 in de diámetro
Barra de refuerzo (grado 60)	3/8 in de diámetro
Pernos de acero blando	3/8 in de diámetro

CORTADOR DE ACSR DE 20 MM (0,78 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ES20LX11	Cortador de ACSR de 20 mm (0,78 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ES20LX12	Cortador de ACSR de 20 mm (0,78 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ES20LX22	Cortador de ACSR de 20 mm (0,78 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ES20LXB	Cortador de ACSR de 20 mm (0,78 in), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ES20E	Kit de cuchillas
52176	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte
CP1	Bolsa para herramientas

- Control total del operador con control remoto universal – **Avance-Parada-Retroceso** en cualquier momento
- Seleccione entre las opciones de uso **Hand-Held** (Portátil) y **Remote** (Remoto)

CORTADOR DE ACSR REMOTO DE 20 MM (0,78 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ES20LXR11	Cortador de cables remoto de 4,13 in (105 mm), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ES20LXR12	Cortador de cables remoto de 4,13 in (105 mm), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ES20LXR22	Cortador de cables remoto de 4,13 in (105 mm), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ES20LXRB	Cortador de cables remoto de 4,13 in (105 mm), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
BTC3GL	Control remoto Bluetooth
BTC3-TJ	Funda de bloqueo del gatillo
05167	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte
CP1	Bolsa para herramientas

CORTADORES DE ACSR EN LÍNEA

ESC25LX, ESG25LX



ESC25LX



ESG25LX



ESPECIFICACIONES

Ancho	3 in (76 mm)
Altura	18,5 in (470 mm)
Peso	7 lb (3,17 kg)

CAPACIDAD

Abertura del cabezal de corte	1 in (25 mm)
ACSR	557 kcmil
Cable trenzado de sujeción estándar	1/2 in (12 mm)
Cable trenzado de sujeción EHS	3/8 in (10 mm)

CORTADOR DE ACSR DE 25 MM (0,98 IN) TIPO TIJERA

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESC25LX11	Cortador de ACSR de 25 mm (0,98 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC25LX12	Cortador de ACSR de 25 mm (0,98 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC25LX22	Cortador de ACSR de 25 mm (0,98 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC25LXB	Cortador de ACSR de 25 mm (0,98 in), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
08835	Kit de cuchillas de repuesto
52176	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte

- Diseñado para cortar ACSR, cables trenzados de sujeción y jabalinas a tierra
- Cabeza estilo guillotina
- Equipado con tope de retracción que ahorra tiempo y energía de la batería
- Cuchillas endurecidas reemplazables que aumentan la longevidad de la herramienta

ESPECIFICACIONES

Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Altura	16,5 in (419 mm)
Peso	5,8 lb (2,6 kg)

CAPACIDAD

Abertura del cabezal de corte	1 in (25 mm)
ACSR	636 kcmil
Cable trenzado de sujeción estándar	5/8 in (16 mm)
Cable trenzado de sujeción EHS	7/16 in (11 mm)

CORTADOR DE ACSR DE 25 MM (0,98 IN) TIPO GUILLOTINA

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESG25LX11	Cortador de ACSR de 25 mm (0,98 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG25LX12	Cortador de ACSR de 25 mm (0,98 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG25LX22	Cortador de ACSR de 25 mm (0,98 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG25LXB	Cortador de ACSR de 25 mm (0,98 in), solo la herramienta
ESG25-BK	Kit de cuchillas de repuesto

CORTADORES DE ACSR

ESG45LX, ESG55LX

NUEVO



ESG45LX



- La amortiguación de carga de choque minimiza los cortes de energía
- Cambio rápido de cuchillas en el campo
- Diseñado específicamente para cortar ACSR, cables trenzados de sujeción y jabalinas a tierra
- El cabezal de corte gira a 350°
- Las herramientas se retraen automáticamente cuando el ciclo de corte está completo

ESPECIFICACIONES

Ancho	4 in (101 mm)
Altura	20 in (508 mm)
Peso	7,55 lb (3,42 kg)

CAPACIDAD

Abertura del cortador	1,77 in (45 mm)
ACSR	1590 kcmil (Falcom 54/19)
Cable trenzado de sujeción estándar	5/8 in (16 mm) de diámetro
Cable trenzado de sujeción EHS	1/2 in (13 mm) de diámetro
Jabalina a tierra	5/8 in (16 mm) de diámetro
Barra de refuerzo (grado 60)	1/2 in (13 mm) de diámetro

CORTADOR DE ACSR DE 45 MM (1,77 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESG45LX11	Cortador de ACSR de 45 mm (1,77 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG45LX12	Cortador de ACSR de 45 mm (1,77 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG45LX22	Cortador de ACSR de 45 mm (1,77 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG45LXB	Cortador de ACSR de 45 mm (1,77 in), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESG45-BK	Kit de repuesto de cuchillas, 45 mm (1,77 in)
52176	Batería de iones de litio de 18 V, 4,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
12274	Correa de transporte

- Liviano y muy fácil de manejar
- El cabezal de corte gira a 350°
- Las herramientas se retraen automáticamente cuando el ciclo de corte está completo
- Diseñado específicamente para cortar ACSR, cables trenzados de sujeción y jabalinas a tierra

ESPECIFICACIONES

Longitud	18-1/8 in (460 mm)
Ancho	3-1/8 in (80 mm)
Altura	13-1/4 in (337 mm)
Peso	17,5 lb (8 kg)

CAPACIDAD

ACSR	2515 kcmil
Cable trenzado de sujeción estándar	5/8 in (16 mm) de diámetro
Cable trenzado de sujeción EHS	Diámetro de 9/16 in (14 mm)

CORTADOR DE ACSR DE 55 MM (2,16 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ESG55LX11	Cortador de ACSR de 55 mm (2,16 in), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG55LX12	Cortador de ACSR de 55 mm (2,16 in), cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG55LX22	Cortador de ACSR de 55 mm (2,16 in), cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG55LXB	Cortador de ACSR de 55 mm (2,16 in), solo la herramienta



ESG55LX



CORTAPERNOS EN LÍNEA

ETS8LX, ETS12LX



CORTAPERNOS ETS8LX DE 8 MM (0,31 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ETS8LX11	Cortapernos de 8 mm (0,31 in), cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS8LX12	Cortapernos de 8 mm (0,31 in), cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS8LX22	Cortapernos de 8 mm (0,31 in), cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS8LXB	Cortapernos de 8 mm (0,31 in), solo la herramienta

CORTAPERNOS ETS12LX DE 12 MM (0,47 IN)

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
ETS12LX11	Cortapernos de 12 mm (0,47 in), cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS12LX12	Cortapernos de 12 mm (0,47 in), cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS12LX22	Cortapernos de 12 mm (0,47 in), cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS12LXB	Cortapernos de 12 mm (0,47 in), solo la herramienta

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
52177	Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
HB.9856	Cabezal de corte

- El estilo de herramienta en línea es liviano y muy fácil de controlar
- Las herramientas se retraen automáticamente cuando el ciclo de corte está completo

CAPACIDAD DE CORTE DE ETS8LX	DIÁMETRO				
	1/16 IN	1/8 IN	3/16 IN	1/4 IN	5/16 IN
Bandeja portacables (acero dulce, galvanizado)	X	X	X	X	X
Bandeja portacables (acero inoxidable)	X	X	X	X	
Jabalinas trenzadas	X	X	X	X	X
Jabalinas trenzadas, acero inoxidable	X	X	X	X	X
Pernos de acero (grado 2)	X	X	X	X	X
Pernos de acero (grado 8)	X	X	X		

ESPECIFICACIONES DE ETS8LX

Peso	3,3 lb (1,5 kg)
Longitud	12-1/8 in (308 mm)
Batería	Iones de litio de 18 V, 2,0 Ah

ESPECIFICACIONES DE ETS12LX

Altura	13-5/8 in (365 mm)
Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Peso	4,4 lb (2,0 kg)

CAPACIDAD DE CORTE DE ETS12LX

Perno común	1/2 in de diámetro
Perno de grado 5	7/16 in de diámetro
Perno de grado 8	5/16 in de diámetro
Jabalina trenzada	1/2 in de diámetro
Cerradura desechable de un solo uso	Acero aluminizado, 4 AWG
Cerradura Boa	BL-9
Barra de refuerzo de grado 40	3/8 in de diámetro
Barra de acero	3/8 in de diámetro (1/2 in de diámetro con dos ciclos)
Jabalina a tierra	3/8 in de diámetro (1/2 in de diámetro con dos ciclos)
Cable de cobre y aluminio	2/0 AWG
ACSR	3/0 AWG Pigeon (4/0 AWG Pigeon con dos ciclos)
Cable trenzado de sujeción	5/16 in de diámetro (3/8 in de diámetro con dos ciclos)
Cable trenzado de sujeción EHS	5/16 in de diámetro
Cable de avión	1/4 in de diámetro

CABEZALES DE CORTE REMOTOS



SDK105



SDG85



SDG105



SDG55



SDG45



ESPECIFICACIONES	SDG45	SDG55	SDG85	SDG105	SDK105
Longitud	16-5/8 in (423 mm)	18-18 in (460 mm)	21 in (533 mm)	23-3/4 in (604 mm)	20 in (510 mm)
Peso	8,38 lb (3,8 kg)	12,35 lb (5,6 kg)	9,48 lb (4,3 kg)	16,98 lb (7,7 kg)	17 lb (7,7 kg)
Conector	Macho de 3/8 in NPT (tipo tornillo)				
Cables de alimentación de cobre y aluminio para comunicaciones	1-3/4 in (50 mm)	2-1/8 in (55 mm)	3-3/8 in (85 mm)	4 in (105 mm)	4 in (105 mm)
ACSR	1590 kcmil (MCM)	2515 kcmil			

CABLE TRENZADO DE SUJECIÓN ESTÁNDAR	SDG45	SDG55
Cable trenzado de sujeción estándar	5/8 in (16 mm)	5/8 in (16 mm)
Cable trenzado de sujeción EHS	1/2 in (13 mm)	9/16 in (14 mm)
Jabalina a tierra	5/8 in (16 mm)	3/4 in (19 mm)
Barra de refuerzo	1/2 in (13 mm)	5/8 in (16 mm)
Cable de acero	5/8 in (16 mm)	5/8 in (16 mm)
Cable de cobre y aluminio	1500 kcmil (MCM)	1500 kcmil (MCM)

CORTE DE ACSR, CABLE TRENZADO DE SUJECIÓN Y ACERO



GUÍA DE SELECCIÓN PARA CORTADORES DE ACSR, CABLES TRENZADOS DE SUJECIÓN Y ACERO

	ACSR	CABLE TRENZADO DE SUJECIÓN ESTÁNDAR CABLE TRENZADO DE SUJECIÓN	CABLE TRENZADO DE SUJECIÓN EHS	JABALINA A TIERRA	BARRA DE REFUERZO (GRADO 60)
A BATERÍA					
ES20	336,4 kcmil (Merlin)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)	
ESC25	557 kcmil	1/2 in (12 mm)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)
ESG25	636 kcmil	5/8 in (16 mm)	7/16 in (11 mm)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)
ESG45	1590,0 kcmil	5/8 in (16 mm)	1/2 in (13 mm)	5/8 in (16 mm) de diámetro	1/2 in (13 mm)
ESG55	2515 kcmil (Joree 76/19)	5/8 in (16 mm)	9/16 in (14 mm)	3/4 in (19 mm)	5/8 in (16 mm)

CORTE DE COBRE Y ALUMINIO



GUÍA DE SELECCIÓN PARA CORTADORES DE CABLES DE COBRE Y ALUMINIO

		AWG	N.º 8	N.º 6	N.º 4	N.º 2	N.º 1	1/0	2/0	3/0	4/0	250 KCMIL	300 KCMIL	350 KCMIL	400 KCMIL	500 KCMIL	600 KCMIL	750 KCMIL	1000 KCMIL	1500 KCMIL	2000 KCMIL
		mm	6	10	16	25	35	40	50	70	95	120	150	150	185	240	300	400	500	800	1000
A BATERÍA																					
ES32	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
ESC35	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
ESC50	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ESG50	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ESC85	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ESC105 ESG105	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

BOMBA DE 10.000 PSI

EHP700L



EHP700L



- Capaz de alimentar cualquier cabezal remoto hidráulico de alta presión
- Equipada con tecnología Intelli-CRIMP® para monitorizar la fuerza de engarzado
- La repetición de tope de retracción (RSR) permite a los usuarios indicar a la bomba dónde iniciar y detener cada ciclo
- La lectura LED en tiempo real permite al usuario monitorizar visualmente el ciclo de presión
- Ajustes de engarzado, corte y punzonado específicos del trabajo
- El dial de modo permite que la bomba incorpore nuevos ciclos de funcionamiento
- Puerto de batería dual: 1 activo/1 almacenado

ESPECIFICACIONES

Longitud	14 in (356 mm)
Ancho	6-1/2 in (165 mm)
Altura	11-1/2 in (292 mm)
Peso	14,1 lb (6,4 kg)
Presión de funcionamiento	10.000 PSI (700 bar)

EHP700L

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
EHP700L11	Bomba de alimentación, iones de litio, estándar, 120 V
EHP700L12	Bomba de alimentación, iones de litio, estándar, 12 V
EHP700L22	Bomba de alimentación, iones de litio, estándar, 230 V
EHP700L120	Bomba de alimentación, iones de litio, estándar, 120 V CA
EHP700L230	Bomba de alimentación, iones de litio, estándar, 230 V CA
EHP700LB	Bomba de alimentación, iones de litio, estándar, sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
52176	Batería de iones de litio de 18 V, 3,0 Ah
52178	Cargador de batería de iones de litio de 120 V
52179	Cargador de batería de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de batería de iones de litio de 12 V
TG3	Correa
25766	Adaptador, cargador de iones de litio de 18 V a 12 V Ni
EAC18120	Adaptador de CA: 230 V a 18 V
HTA4GL	Control remoto
EL122/32	Fluido hidráulico, biodegradable
17707	Sistema de mangueras, 1/4 in X 10 ft 3/8M y 1/4M lleno
05850	Sistema de mangueras, 1/4 in X 10 ft 3/8M y 3/8F lleno
01058	Sistema de mangueras, 1/4 in X 6 ft 3/8M y 1/4M lleno
01059	Sistema de mangueras, 1/4 in X 6 ft 3/8M y 3/8F lleno

MICROCORTADOR ES50ML

NUEVO



ES50ML120

MBP108

- Corte de 1250 lb de fuerza
- Factor de forma; se puede transportar en un cinturón existente de manera similar a un alicate
- Intercambiabilidad: las mordazas reemplazables permiten múltiples funciones
- Ofrece un 50 % más de fuerza que las opciones de corte manual; evita lesiones de fin de carrera
- Corta tanto metal duro como metal blando

ESPECIFICACIONES

Altura con batería	9,93 in (252,22 mm)
Peso con batería	2,2 lb (1 kg)
Batería	Iones de litio de 10,8 V, 1,5 Ah

CAPACIDAD

Abertura del cortador	0,75 in (19 mm)
ACSR	N.º 4
Cobre	N.º 2
Cable de acero	6 mm

EK50ML

N.º DE CAT. DESCRIPCIÓN

ES50ML12011	Kit de microcortador, mordaza de 12 mm, cargador de 110 V
ES50ML12022	Kit de microcortador, mordaza de 12 mm, cargador de 220 V
ES50ML120B	Kit de microcortador, mordaza de 12 mm, solo la herramienta

ACCESORIO

N.º DE CAT. DESCRIPCIÓN

ES50-120BK	Cuchillas, kit de cuchillas de 12 mm
MBP108	Batería de iones de litio de 10,8 V ES50ML
MBC110	Cargador de batería de iones de litio de 10,8 V ES50ML, 110 V
MBC230	Cargador de batería de iones de litio de 10,8 V ES50ML, 230 V
EK50MLCASE	Estuche portátil EK50ML

MICROENGARZADORA EK50ML



EK50ML

MBP108

- Ciclo de engarzado 65 % más rápido comparado con la herramienta de trinquete
- 250 engarzados por carga al engarzar cable de 10 AWG
- Reduce la fuerza manual de 53 lb a 6 lb
- Accionamiento de mordaza patentado para el ciclo de engarzado
- EK50ML138 es compatible con todos los troqueles Greenlee® KwikCycle® y CrimpALL®

ESPECIFICACIONES

Altura con batería	9,93 in (252,22 mm)
Peso con batería	2,2 lb (1 kg)
Batería	Iones de litio de 10,8 V, 1,5 Ah

EK50ML

N.º DE CAT. DESCRIPCIÓN

EK50ML12011	Kit de herramientas de engarzado con mordaza de 12 mm y cargador de 110 V con estuche portátil
EK50ML13811	Kit de herramienta de engarzado con mordaza de 13,8 mm y cargador de 110 V con estuche portátil
EK50ML12022	Kit de herramienta de engarzado con mordaza de 12 mm y cargador de 230 V con estuche portátil
EK50ML13822	Kit de herramienta de engarzado con mordaza de 13,8 mm y cargador de 230 V con estuche portátil de plástico
EK50ML120B	Herramienta sola EK50ML con mordaza de 12 mm
EK50ML138B	Herramienta sola EK50ML con mordaza de 13,8 mm

ACCESORIO

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
MBP108	Batería de iones de litio de 10,8 V EK50ML
MBC110	Cargador de batería de iones de litio de 10,8 V EK50ML, 110 V
MBC230	Cargador de batería de iones de litio de 10,8 V EK50ML, 230 V

JUEGOS DE TROQUELES COMPATIBLES

N.º DE CAT.	WEZAG®	PANDUIT®	THOMAS & BETTS®	IDEAL®
EK50ML120	CS30, CS150	CT-2600, CT-300	Sta-Kon®	
EK50ML138				Crimpmaster™



SERVICIO DE ASISTENCIA DEDICADO

Nuestro equipo de reparación dedicado del centro de servicio autorizado de la fábrica de Greenlee® hará que sus herramientas a batería vuelvan a funcionar rápidamente.



Batería de iones de litio Makita® LXT® de 18 V, 4,0 Ah*

- Ofrece un 35 % más de tiempo de funcionamiento por carga en comparación con la batería de 18 V, 3,0 Ah
- Alcanza una carga completa en menos de 40 minutos, dos (2) veces más rápido que el principal competidor
- Caja exterior resistente a los impactos y revestimiento interior que absorbe los golpes
- Diecisésis terminales de contacto mantienen una conexión constante con la herramienta para evitar la pérdida o fluctuación de energía, incluso durante aplicaciones de alta vibración
- La batería resiste la autodescarga y permanece lista para su uso incluso después de largos períodos de almacenamiento
- Makita ofrece la línea de herramientas inalámbricas más grande del mundo que funciona con una batería de iones de litio de 18 V estilo deslizable
- Utilice todo el equipo de seguridad personal apropiado y aplicable según sea necesario, como zapatos de seguridad, casco, gafas de seguridad o máscara protectora, etc.

05167

Batería de iones de litio Makita® LXT® de 18 V, 2,0 Ah*

- Proporciona hasta un 50 % más de tiempo de funcionamiento por carga en comparación con la batería de 18 V, 1,5 Ah (BL1815)
- Alcanza una carga completa en 25 minutos o menos en el cargador óptimo rápido de Makita (se vende por separado)
- Compatible con todas las herramientas inalámbricas compactas de 18 V y Makita LXT® de 18 V
- La batería proporciona energía y tiempo de funcionamiento constantes a temperaturas extremas, incluso en invierno (-4 °F/-20 °C)
- La caja exterior resistente a los impactos y el revestimiento interior amortiguador están diseñados para proteger la batería
- La batería resiste la autodescarga y permanece lista para su uso incluso después de largos períodos de almacenamiento



52177

Cargadores de iones de litio Makita® LXT® de 18 V

CARGADORES

N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN
52178	Cargador de una sola bahía de 120 V
05754	Cargador de doble bahía de 120 V
05755	Cargador de cuatro bahías de 120 V
52179	Cargador de baterías de iones de litio de 230 V
52180	Cargador de baterías de iones de litio de 12 V



52178



05754



05755

*Los siguientes son recordatorios y no pretenden reemplazar los manuales de instrucciones de lectura y otra información de seguridad.
Información sobre la herramienta a batería disponible en makitatools.com.



GARANTÍA DE GREENLEE GATOR

Greenlee se enorgullece de ofrecer al comprador original una garantía limitada de que los productos Greenlee estarán libres de defectos de materiales y fabricación durante el siguiente período, medido a partir de la fecha de compra: siete (7) años para las herramientas con cable e inalámbricas de la serie Gator® (excluidas las baterías) que hayan sido vendidas después del 1 de octubre de 2019.

Tenga en cuenta el desgaste por uso normal, el abuso, la negligencia o los daños ocasionados por las alternaciones o la inobservancia del manual de instrucciones del producto, determinada únicamente por Greenlee, no están cubiertos por esta garantía limitada. La única responsabilidad civil de Greenlee y la única compensación para el comprador por desperfectos de un producto cubierto por esta garantía limitada, y por cualesquiera otras reclamaciones que resulten de la compra y el uso del producto de Greenlee estará limitada al reemplazo o la reparación del producto que no cumpla con lo estipulado en esta garantía, y HABRÁ DE SER EN SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CIVIL O COMPENSACIÓN, INCLUSO SIN CARÁCTER LIMITATIVO, CUALESQUIERA CAUSA DE ACCIÓN EN NEGLIGENCIA Y ESTRUCTIVA RESPONSABILIDAD CIVIL. NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS QUE AMPAREN ESTOS ARTÍCULOS QUE NO SE INDICEN EN ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. GREENLEE NO ASUME RESPONSABILIDAD CIVIL ALGUNA EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN O USO DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO LO QUE SE INDICA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO, GREENLEE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Cualquier unidad de alquiler o producto de demostración de Greenlee están cubiertos por esta garantía limitada durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Para hacer un reclamo de garantía o para solicitar servicio general al cliente, comuníquese con Greenlee:

Greenlee
Greenlee Tools, Inc.

4411 Boeing Drive o por teléfono 1 (800) 435-0786
Rockford, IL 61109-2988 EE. UU.

Esta garantía limitada de Greenlee le da derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos legales que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la aplicación de ciertos límites a las garantías implícitas, ni las exclusiones de los daños incidentes o consecuentes, así que los límites y las exclusiones antedichas quizás no se apliquen a usted. Greenlee ha decidido no poner a disposición el mecanismo informal de conciliación de disputas que está especificado en la Ley de Garantías Magnuson-Moss conforme a esta garantía limitada.

Toda la información de este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso. Todas las especificaciones, pesos y mediciones de productos enumerados en este documento son aproximados. Todas las descripciones de productos son para conveniencia, y no sustituyen la revisión detallada de los manuales de seguridad del producto y el uso de productos con PPE adecuado. Es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de los productos Greenlee. Los riesgos de daños materiales, lesiones corporales graves o la muerte, incluyendo los riesgos asociados con electrocución, arco eléctrico y quemaduras térmicas, son inherentes al trabajo con sistemas eléctricos y cerca de ellos. Estos riesgos surgen de la amplia variedad de sistemas y equipos eléctricos a los que se pueden aplicar los productos Greenlee, la forma de uso o aplicación, las condiciones climáticas y ambientales u otros factores desconocidos, los que están más allá del control de Greenlee. Greenlee no acepta asegurar estos riesgos, y no tendrá responsabilidad alguna por las reclamaciones que surjan de dichos riesgos. CUANDO COMPRO O USA ESTOS PRODUCTOS, ACEPTA ESTOS RIESGOS. La disponibilidad, las capacidades o las características enumeradas de cualquier producto Greenlee pueden cambiar sin previo aviso. Todas las marcas comerciales y todas las marcas registradas mencionadas en este catálogo son propiedad de sus respectivos dueños. Greenlee se enorgullece de emplear mano de obra estadounidense. Recomendamos que todos los clientes consulten el embalaje de su producto para comprender el origen de cualquier producto específico que ofrezcamos para la venta.

Anderson® y Burndy® son marcas comerciales registradas de Hubbell Incorporated.

Anderson y Barnay son marcas comerciales registradas de Anderson y Barnay, Inc. La App Store es una marca comercial registrada de Apple, Inc.

Blackburn® y Thomas & Betts® son marcas comerciales registradas de Thomas & Betts International, Inc.

BlackBerry® y Thomas & Betts® son marcas comerciales registradas. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Google Play es una marca comercial registrada de Google, Inc.

Google Play es una marca comercial registrada de Google, Inc. Huskie® es una marca comercial registrada de Huskie Tool, Inc.

Huskie® es una marca comercial registrada de Huskie Tool, Inc.
ILSCO® es una marca comercial registrada de ILSCO Corporation.

ILSCO® es una marca comercial registrada de ILSCO Corporation. Keeney es una marca comercial de Estep.

Kearney es una marca comercial de Eaton.
Makita y LXT son marcas registradas de MAKITA CORPORATION.

Makita y LXI son marcas registradas de MAKITA CORPORATION. Milwaukee® es una marca comercial registrada de Milwaukee Electric Tool Corporation.

Milwaukee® es una marca comercial registrada de Milwaukee Product®. © 2013 Milwaukee Electric Tool Corporation.

Panduit® es una marca comercial registrada de Panduit Corp.
Panduit® es una marca comercial registrada de Panduit Corp.



NOTAS

NOTAS



GREENLEE

©2023 Greenlee Tools, Inc. y el logotipo de Emerson son marcas comerciales registradas de Emerson Electric Co. o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. Cualquier otra marca comercial pertenece a sus respectivos propietarios.

MA6568 REV. 08/23

4455 Boeing Dr. • Rockford, IL 61109 • EE. UU. • 800-435-0786
Una compañía ISO 9001 • Impreso en Estados Unidos.

GREENLEE.COM



makita 18V LITHIUM-ION
4.0Ah