


MOTOPROPULSOR SOLO 1/8" - 2" N° 300 230V

Código: 515.4030

Marca: RIDGID

Descripción

Está unidad motriz sin ningún accesorio, se complementa con lo siguiente: Soporte trípode mod. 1206 (Cód. FERAM 515.4600), para mantener en la altura ideal para trabajar. Con esta unidad motriz se pueden realizar trabajos de ranurado por deformación con las ranuras modelo 918 cód. (FERAM 516.0080), para montar la ranura se debe colocar acople mod. 911 (Cód. FERAM 515.4960), (para el montaje de la ranura a la moto propulsora). También se pueden usar las ranuras mod. 975 (Cód. FERAM 516.0063) y 916 (solo ha pedido). sin ningún acople o accesorio adicional. También se usa como Roscadora instalando el KIT de montaje modelo 311 (Cód. FERAM 515.4500) más cabezal de roscado 811A (Cód. FERAM 515.4830), escariador mod. 341 (Cód. FERAM 515.4710), cortatubo 360 (Cód. FERAM 515.4750) y aceitera 418 (Cód. FERAM 515.4342). (Para seleccionar un cabezal se debe saber la Norma de roscado y consultar con Productos Manager de la Línea).

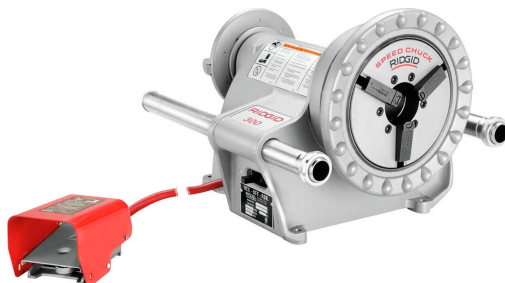

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas


MARCA	: RIDGID
MODELO	: 300
PESO	: 43 KG
FRECUENCIA NOMINAL	: 50 HZ
VELOCIDAD	: 38 RPM
POTENCIA	: 1/2 HP
VOLTAJE	: 220 V
CAPACIDAD DE TRABAJO EN TUBO	: 1/8 - 2 (diametro de husillo) "

RIDGID[®]

CÓDIGO: 515.4030

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible

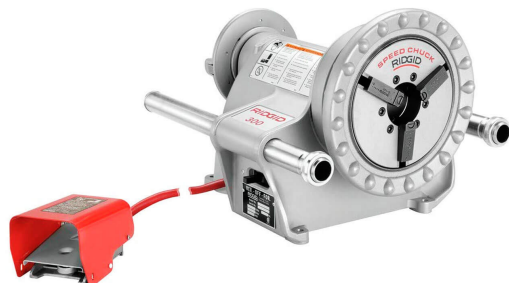

MOTOPROPULSOR SOLO 1/8" - 2" N° 300 230V

Código: 515.4030

Marca: RIDGID

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

RIDGID[®]

CÓDIGO: 515.4030

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible