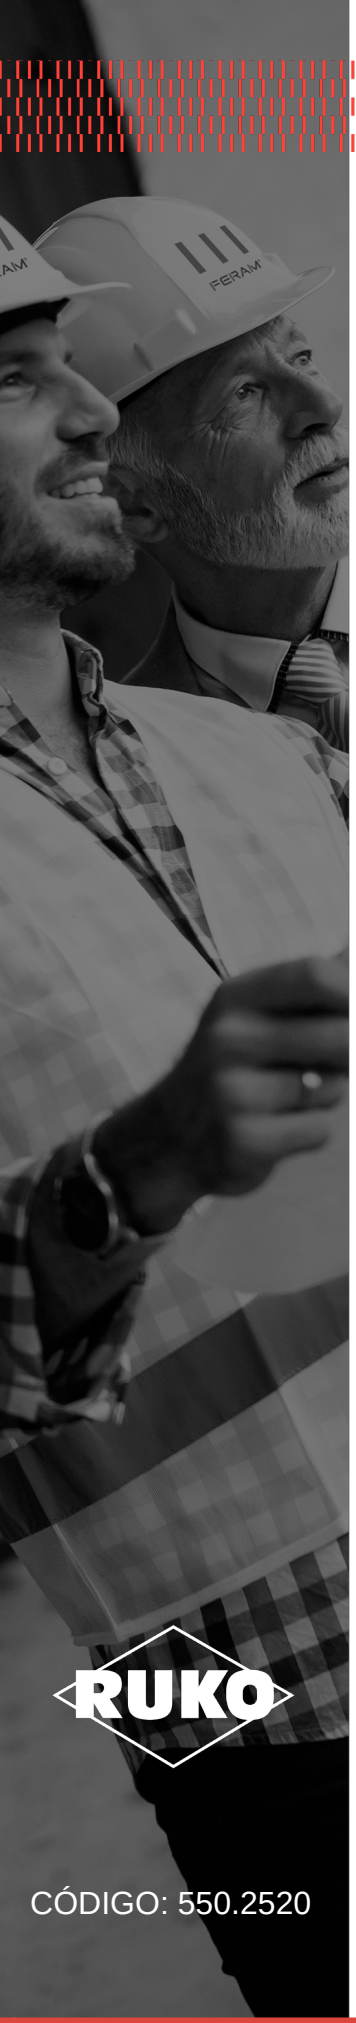

FERAM®
TU EQUIPO DE APOYO

BROCA HSS-E COBALTO 5% DIN 338 DE 1.50 MM

Código: 550.2520
Marca: RUKO

Descripción

Broca HSS-E cobalto 5%, modelo 215015, marca RUKO.
Broca espiral de alto rendimiento y resistente a la dureza en caliente.
Uso principal en acero menores de 900 N/mm2 y menores a 1100 N/mm2, aluminio, acero inoxidable, latón y plásticos, uso secundario, bronce y hierro fundido.
Forma C: afilado en cruz, buen centraje, rectificación perfecta solo es posible a máquina.
Ángulo del espiral 36°.

** Imágenes referenciales*

Especificaciones Técnicas

MARCA	: RUKO
MODELO	: 215015
DIAMETRO DE TOLERANCIA	: H8.
DIAMETRO	: 1.50 MM
APLICACIÓN	: Mecánica en general.
ANGULO DE LA PUNTA	: 130°
ANGULO DEL ESPIRAL	: 36°
LARGO DE ESPIGA	: 1.80 CM
RESISTENCIA DE CALOR	: 900 NMM2
MATERIAL	: Acero rápido al cobalto 5% / HSSE-Co 5%.
LARGO TOTAL	: 4.00 CM

CÓDIGO: 550.2520

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible